

SCHEMAT STUDNI
KANALIZACYJNEJ
PRZELAZOWEJ
SKALA 1:25

RYСУNEK
POGLĄDOWY
STUDNI




SYMBOL STUDZIENKI	RZĘDNA TERENU	RZĘDNA DNA STUD.	WŁĄZ - KL. OBCIĄŻ.
D1	268,72	265,29	B125
DR	268,60	267,32	B125

OZNACZENIA

- KRĘGI BETONOWE ϕ wg PROFILI.
- PŁYTA POKRYWOWA POD WŁĄZ /KONUS LUB PŁYTA NASTUDZIENNA/.
- ŻELIWNY WŁĄZ KANAŁOWY $\phi 600\text{mm}$ wg TABELI.
- OBETONOWANIE BETONEM C12/15-[B15].
- BETON C12/15-[B15] – W GRUNTACH NIENAWODNIONYCH.
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA STUDNI.
- PODSYPKA Z PIASKU.
- RURA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
- CEGLA KANALIZACYJNA LUB BETONOWE PIERŚCIEŃ WYRÓWNAWCZE.
- PRZEJŚCIE SZCZELNE TULEJOWE.
- USZCZELNIENIE MIĘDZYKRĘGOWE – ELASTOMEROWA USZCZELKA
- STOPNIE ŻŁĄZOWE.
- Rt–rzędna terenu.
- Rd–rzędna dna studni.

UWAGI:

- STUDNIE WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-EN 1917;
 - ELEMENTY PREFABRYKOWANE STUDNI Z BETONU KLASY C35/45;
 - STOPIEŃ WODOSZCZELNOŚCI W8;
 - STOPIEŃ NASIĄKLIWOŚCI < 6%;
 - MROZODPORNOŚĆ F150 W WODZIE I F30 W ROZTW. NACL;
- WYKONAĆ W STUDNI STOPNIE ŻŁĄZOWE ŻELIWNE OSADZONE MIJANKOWO W DWÓCH RZĘDACH W ODLEGŁOŚCIACH PIONOWYCH CO 0,3m.
- ALTERNATYWNIE ZAMÓWIĆ KRĘGI Z FABRYCZNIE ZAMONTOWANYMI STOPNIAMI ŻŁĄZOWYMI STAŁOWYMI POKRYTYMI ANTYKOROZYJNIE TWORZYWEM SZTUCZNYM W KOLORZE JASKRAWYM (ŻÓŁTYM).
- PRZEJŚCIA SZCZELNE TULEJOWE DLA RUR OSADZIĆ NA ETAPIE PREFABRYKACJI.

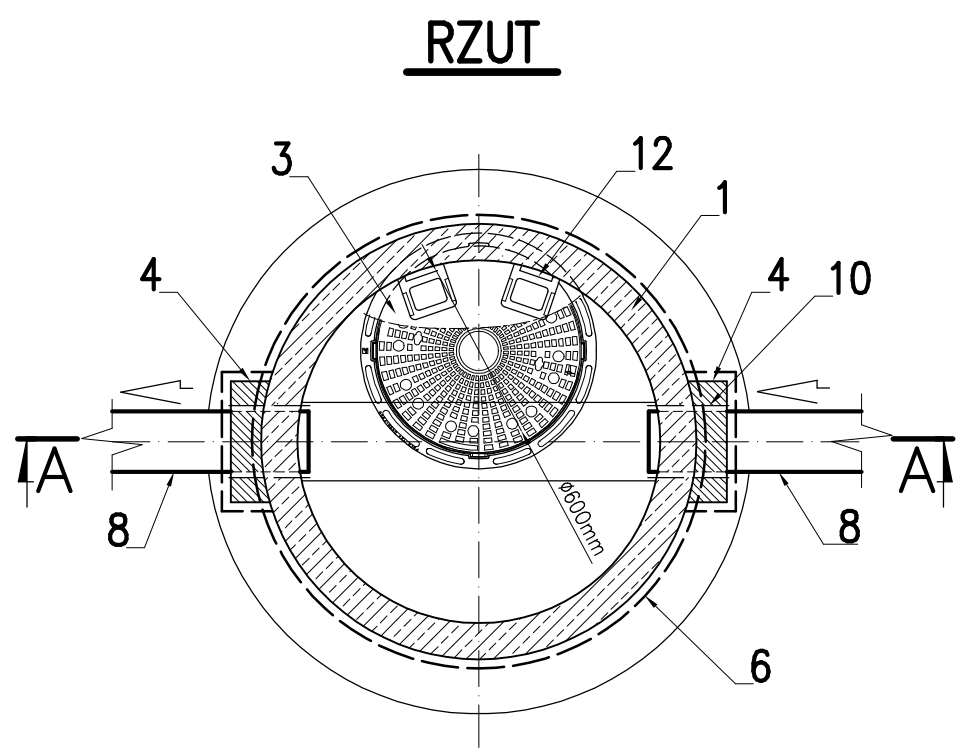

PIO-SAN

"PIO-SAN" Pracownia projektowa
ul. Romualda 2/54, 25-322 Kielce
Biuro: ul. Ciszowa 36 Błocza gm. Morawica
tel (041) 311-76-21
email: piosan@poczta.fm; pio-san@pio-san.pl

Temat opracowania:

BUDOWA PRZYŁĄCZA KD WRAZ ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM ORAZ POMPOWNIĄ WÓD OPADOWYCH DLA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO KLINIKI CHOROÓB ZAKĄŻNYCH NA DZ.NR-66/1, OBRĘB 0017 PRZY ULICY RADIOWEJ 7 W KIELCACH

Inwestor:

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH
25-900 KIELCE; ul. GRUNWALDZKA 45

Obiekt:

Przyłącze kanalizacji deszczowej

Faza:

PROJEKT BUDOWLANY

Branża:

Sanitarna – odwodnienie

Nazwa rysunku:

Schemat studni kanalizacyjnej przełazowej

Nr. rys.

D-05

Skala

1:25

Projektował:

mgr inż. Marcin Kochel

Uprawnienia

SWK/0123/P005/07

Data

09.2021

Sprawił:

mgr inż. Piotr Cwiek

Uprawnienia

SWK/0088/PW05/08

Data

09.2021

Podpis

Podpis

ROZPOWIEŚCZANIE NIEUŚCZEGO OPRAWOWANIA, JAKI TEŻ JEGO FRAGMENTOW, W TAJ KONCEPCJA, WYKONANYCH RYSUNKOW, A POKAZO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECIWOPIWYNNIA DANYCH – ZA WYJĄTKIEM WŁASNYCH OPISÓW ADMINISTRACJA, PRZEDKAZANIE W JAKIEJOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, NIEZAWODZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJA, PRZEDRUKU ORAZ OKOŃCOWYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKEOWNYCH.
(DZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994 R.)