

Kielce 27.04.2026 r.

EZ/16/2026/WS

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) na „**Wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii o Wojewódzką Poradnię dla dzieci w ramach inwestycji „Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”.**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

Pytanie nr 1 do Poz. 42-45 przedmiaru

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa, druga i następna.

Zgodnie z opisem branża architektura str. 17. - Izolacja ścian fundamentowych od zewnątrz – izolacja powłokowa typu ciężkiego, dwuskładnikowa, zaprawa hydroizolacyjna na bazie połączenia dyspersji polimerowej o gr. powłoki w stanie suchym 3mm z możliwością mostkowania zarysowań min. 2 warstwy. Prosimy o zmianę w przedmiarze. W przedmiarze brakuje przelewów awaryjnych zgodnie z rysunkiem De-13- prosimy o uzupełnienie

Odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania. Zostało ono złożone w ramach postępowania EZ/17/2026/ESŁ, błędnie oznaczonego tytułem EZ/16/2026/WS. Oba postępowania są prowadzone równolegle w ramach inwestycji pn. „Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”.

Pytanie nr 2 do Poz. 218 przedmiaru

Wykonanie niezbędnych rozbiórek budynku istniejącego kolidującego z projektowanym budynkiem, wraz z wywozem i utylizacją gruzu, specyfikacja zgodnie z projektem.

Prosimy o podanie ilości zakresu robót j.n (zgodnie ze SST B-01 str. 15), który odnosi się do tej pozycji w jednostkach m2 lub m3.

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje:

- a) Likwidacja pochylni dla niepełnosprawnych wraz z jej wyposażeniem.
- b) Likwidacja słupów 35×35 cm (42 cm z wykończeniem).
- c) Tymczasowe zabezpieczenie zadaszania.
- d) Likwidacja istniejącego podjazdu dla karetek, w tym wszystkich warstw podłoża, chodników, dojeżdż oraz stropu
- e) nad podjazdem wraz z elementami konstrukcyjnymi w obrębie prac projektowych.
- f) Likwidacja istniejącego ocieplenia.
- g) Likwidacja rur spustowych.
- h) Demontaż wycieraczek.
- i) Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej.
- j) Zerwanie warstw podposadzkowych.
- k) Rozebranie warstw podposadzkowych.
- l) Wykonanie oraz demontaż tymczasowych zabezpieczeń z płyt OSB.
- m) Wywiezienie gruzu na składowisko.
- n) Opłata za składowanie odpadów na wysypisku.
- o) Demontaż instalacji sanitarnych z odłączeniem, opróżnieniem i zabezpieczeniem przewodów.
- p) Demontaż instalacji elektrycznych z odłączeniem i zabezpieczeniem obwodów.

W tej pozycji prosimy o podanie ilości gruzu do wywozu oraz ilości gruzu do utylizacji. Komplet nie jest jednostką obmiarową. Opis do projektu konstrukcji podaje szczegółowy zakres robót do demontażu str. 15-16.

Prosimy o uzupełnienie i poprawienie przedmiaru robót o ten zakres.

Zgodnie z opisem do projektu konstrukcji str. 8 w przedmiarze brakuje nadproży prefabrykowanych.

Prosimy o uzupełnienie i poprawienie przedmiaru robót o ten zakres.

W przetargu wszyscy oferenci powinni otrzymać identyczny przedmiar robót..

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 3 do Poz.14 przedmiaru

Wykonanie podbicia fundamentów metodą jetgrunding, specyfikacja zgodnie z projektem. Prosimy o wskazanie gdzie w SST jest opisana ta metoda. Prosimy o podanie długości na jakiej jest wykonane to podbicie.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 4 do Poz.22 przedmiaru

Wykonanie dylatacji między częścią istniejącą a nowoprojektowaną, wraz z robotami towarzyszącymi, specyfikacja zgodnie z projektem. Prosimy o podanie z czego jest wykonana dylatacja.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 5 do Poz.29 przedmiaru

Roboty dodatkowe: połączenie istniejącej konstrukcji z nowoprojektowaną, specyfikacja zgodnie z projektem. Prosimy o podanie z czego jest wykonane to połączenie.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 6 do Poz.32 przedmiaru

Betonowanie poduszek betonowych pod belki stalowe. Prosimy o podanie klasy betonu.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 7 do Poz.120 przedmiaru

Wykonanie zabudowy pionowej sufitów podwieszanych, specyfikacja zgodnie z projektem.

Prosimy o podanie z jakiego materiału.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 8 dot. Poz.121 przedmiaru

Dostawa i montaż barierki do piwnicy, specyfikacja zgodna z projektem.

Prosimy o podanie z jakiego materiału i jaka jest długość barierki.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 9 dot. Poz.123 przedmiaru

Dostawa i montaż wycieraczki wewnętrznej, specyfikacja zgodnie z projektem.

Prosimy o podanie wymiarów i z jakiego materiału.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 10 dot. Poz.124 przedmiaru

Dostawa i montaż wycieraczki wewnętrznej, specyfikacja zgodnie z projektem.

Prosimy o podanie wymiarów i z jakiego materiału.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 11 dot. Poz.125 przedmiaru

Dostawa i montaż balustrad wewnętrznych, specyfikacja zgodnie z projektem.

Prosimy o podanie z jakiego materiału jest balustrada.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 12 dot. Poz.126 przedmiaru

Dostawa i montaż pochwyków wewnętrznych, specyfikacja zgodnie z projektem.

Prosimy o podanie z jakiego materiału jest balustrada.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 13 dot. Poz.127 przedmiaru

Dostawa i montaż odbojnicy ściennej, specyfikacja zgodnie z projektem.

Prosimy o podanie z jakiego materiału jest balustrada.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 14 dot. Poz.129 przedmiaru

Dostawa i montaż windy, specyfikacja zgodnie z projektem.

Prosimy o podanie wymiarów windy.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 15 dot. Poz.134 przedmiaru

Wykonanie napisu na elewacji "WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY", specyfikacja zgodnie z projektem. Prosimy o podanie z jakiego materiału.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Dział- ELEWACJA

Pytanie nr 16

Dlaczego w poz. 132 i 133 nie są odejmowane otwory okienne i drzwiowe?

Dlaczego w tym dziale brakuje ocieplenia ościeży otworów okiennych i drzwiowych wraz z osiatkowaniem. Prosimy o doliczenie brakującego ocieplenia i osiatkowania ościeży okiennych i drzwiowych

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 17 dot. Poz.135 przedmiaru

Dostawa i montaż daszku na elewacji, specyfikacja zgodnie z projektem.

Prosimy o podanie z jakiego materiału.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 18 dot. Poz.138 przedmiaru

Wykonanie schodów/pochylni zewnętrznych, wraz z wykończeniem i robotami towarzyszącymi, specyfikacja zgodnie z projektem.

Prosimy o podanie z jakiego materiału.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 19 dot. Poz.139 przedmiaru

Dostawa i montaż balustrad zewnętrznych, specyfikacja zgodnie z projektem.

Prosimy o podanie z jakiego materiału

Prosimy o podanie z jakiego materiału

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Dział rusztowania

Pytanie nr 20

Prosimy o wyjaśnienie i dlaczego nie jest liczony czas pracy rusztowań ?

Prosimy o dodanie dodatkowej pozycji - czas pracy rusztowań.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 21

Dlaczego brakuje daszków nad wejściami?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Dział stolarka - 1,9

Pytanie nr 22

W KNR są działy na montaż stolarki okiennej i drzwiowej aluminiowej, stalowej, drewnianej i PCV, dlaczego w przedmiarze są kalkulacje indywidualne?

Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Dział – Wyposażenie

Pytanie nr 23 dot. Poz.190 przedmiaru

RL- Dostawa i montaż zestawu rolet wewnętrznych, specyfikacja zgodnie z projektem.

Prosimy o podanie wymiarów z jakiego materiału są rolety.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 24 dot. Poz.193 przedmiaru

ŻF- Dostawa i montaż żaluzji fasadowej podtynkowej, specyfikacja zgodnie z projektem.

Prosimy o podanie wymiarów z jakiego materiału są żaluzje.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 25 dot. Poz.194 przedmiaru

GB1- Dostawa i montaż stelaża podtynkowego, specyfikacja zgodnie z projektem.

Prosimy o podanie wymiarów z jakiego materiału jest stelaż.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 26 dot. Poz.200 przedmiaru

Wykonanie niezbędnych rozbiórek, wraz z korytowaniem, przygotowaniem terenu (karczowanie niskiej zieleni, wyrównanie podłoża itp.), specyfikacja zgodnie z projektem. Komplet nie jest jednostką

obmiarową. Prosimy o podanie faktycznych ilości robót w jednostkach m² lub m³ lub w szt – (dotyczy karczowania).

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 27 Poz.223 przedmiaru

Wykonanie nawierzchni utwardzonych i podbudów opasek wraz z krawężnikami/obrzeżami oraz korytowaniem.

Prosimy o podanie podstawy wyceny wg KNR - bo są takie pozycje w KNR.

Prosimy o podanie z jakiego materiału jest wykonane utwardzeni.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 28 dot. Poz.231 przedmiaru

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, malowanie miejsc parkingowych itp., specyfikacja zgodnie z projektem. Komplet nie jest jednostka obmiarową.

Prosimy o podanie faktycznych ilości robót w jednostkach wg KNR 2-31- oznakowanie nawierzchni.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 29 dot. Poz.232 przedmiaru

Dostawa i montaż małej architektury: kosze na śmieci itp. Komplet nie jest jednostka obmiarową.

Prosimy o podanie faktycznych ilości elementów małej architektury.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 30

Zgodnie z opisem do projektu konstrukcji - Powstały w wyniku rozbiórki dół po zabudowie zniwelować poprzez wypełnienie gruboziarnistym piaskiem, z zagęszczeniem warstwami. Wierzchnią warstwę grubości ok. 20 cm zasypać gruntem rodzimym - str. 16.

Tego zakresu robót brakuje w przedmiarze prosimy o uzupełnienie doliczenie .

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że modyfikuje PRZEDMIAR BUDOWLNY poprzez dodanie pozycji w dziale 1.1. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Przedmiar ma charakter pomocniczy ułatwiający Wykonawcy przygotowanie oferty, a dokumentem nadrzędnym jest dokumentacja projektowa, rysunki, dokumentacja architektoniczna oraz wymogi stosowanej technologii.

Pytanie nr 31

W nawiązaniu do postępowania pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii (nr ewid. bud. 2437) o Wojewódzką Poradnię dla dzieci w ramach inwestycji „Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”, prosimy o udzielenie informacji wyjaśniających w zakresie przedmiaru G.TELETECHNIKA. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiar ten stanowi kumulację branż elektrycznej i teletechnicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar z zakresu TELETECHNIKA jest ujęty w przedmiarze o nazwie PRZEDMIAR ELEKTRYKA.

Pytanie nr 32

W nawiązaniu do postępowania pod nazwą : Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii (nr ewid. bud. 2437) o Wojewódzką Poradnię dla dzieci w ramach inwestycji „Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”, prosimy o udzielenie informacji wyjaśniających w zakresie przedmiaru

G.TELETECHNIKA. Prosimy o wyjaśnienie pozycji 133 d.3.5 – KNR AT-15 0109-03 - Centrala telefoniczna. Zawartość projektu teletechnicznego nie zawiera odniesienia do tej pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga instalacji dodatkowej Centrali telefonicznej a jedynie włączenie Wojewódzkich Poradni Dziecięcych do istniejącej infrastruktury teletechnicznej i posiadanego przez WSzZ serwera teletechnicznego. W tym celu niezbędne jest poprowadzenie Wielomodowego światłowodu i kabla wieloparowego (minimum 50 par przewodów). Wobec powyższego zamawiający usuwa pozycję z przedmiaru 133 d.3.5 – KNR AT-15 0109-03 - Centrala telefoniczna oraz modyfikuje *PRZEDMIAR ELEKTRYKA* poprzez dodanie pozycji nr 145 d.3.5. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 33

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy dla realizacji zakresu prac obejmującego wykonanie instalacji gazów medycznych i dostawę wyposażenia medycznego w ramach przedmiotowego postępowania dopuszczalne jest zastosowanie obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego. Uprzejmie prosimy o jednoznaczne wskazanie stawki podatku VAT, jaką Wykonawca powinien zastosować dla instalacji gazów medycznych oraz dla dostawy i montażu wyposażenia medycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż Wykonawca winien dla części zadania objętej Projektem Techniczno-Wykonawczym cz. INSTALACJE SANITARNE – GAZY MEDYCZNE zastosować do obliczenia jej wartości brutto stawkę podatku VAT w wysokości 8% zgodnie z brzmieniem art. 145c i art. 145d ustawy o VAT który definiuje iż dla wyrobów medycznych, o których mowa w poz. 13 załącznika nr 3, stosuje się obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 8%.

System Rurociągowy do Gazów Medycznych wytwarzany w zakresie realizowanego zadania należy traktować jako wydzielony element robót objęty oddzielnym odbiorem wraz z uzyskaniem certyfikacji wytworzonej instalacji jako wyrobu medycznego (deklaracja zgodności EU(UE))) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2024.1620 t.j.) oraz ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych

Kompleksowa dostawa i montaż wyposażenia wskazanego w projekcie Technologii medycznej nie jest objęta przedmiotem niniejszego postępowania.

Pytanie nr 34

W nawiązaniu do pytania powyżej jeśli Zamawiający dopuszcza stosowanie stawki VAT 8% na gazy medyczne i wyposażenie medyczne prosimy o modyfikację formularza ofertowego w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania stawki podatku VAT 8% dla instalacji gazów medycznych zgodnie z załączonym w Dokumentacji Projektowej Projektem Techniczno-Wykonawczym cz. INSTALACJE SANITARNE – GAZY MEDYCZNE, natomiast dla pozostałych prac obowiązuje stawka podatku VAT 23%. Kompleksowa dostawa i montaż wyposażenia wskazanego w projekcie Technologii medycznej nie jest objęta postępowaniem. Zamawiający modyfikuje *Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy* oraz zapis §8 ust. 5 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ. Zmodyfikowany formularz oraz wzór umowy stanowią kolejno załączniki nr 9 i 10 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 35

Czy zakresie Wykonawcy jest kompleksowa dostawa i montaż wyposażenia wskazanego w projekcie Technologii medycznej? W przedmiarze robót nie uwzględniono wskazanego zakresu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż kompleksowa dostawa i montaż wyposażenia wskazanego w projekcie Technologii medycznej nie jest objęta postępowaniem.

Pytanie nr 36

W nawiązaniu do pytania powyżej, jeśli w zakresie Wykonawcy jest częściowa dostawa i montaż wyposażenia, prosimy o wskazanie zakresu wyposażenia z Technologii medycznej, które Wykonawca winien uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż kompleksowa dostawa i montaż wyposażenia wskazanego w projekcie Technologii medycznej nie jest objęta postępowaniem. W załączeniu poniżej zakres wyposażenia po stronie Wykonawcy.

Lp	Indeks	Nazwa	j.m	Ilość
1.	RL-	Dostawa i montaż zestawu rolet wewnętrznych, specyfikacja zgodnie z projektem	kpł	67,0000
2.	Xb1-	Dostawa i montaż uchwyty naściennego poziomego, specyfikacja zgodnie z projektem	kpł	7,0000
3.	Xb2-	Dostawa i montaż uchwyty naściennego poziomego, specyfikacja zgodnie z projektem	kpł	3,0000
4.	Xb3-	Dostawa i montaż uchwyty naściennego poziomego, specyfikacja zgodnie z projektem	kpł	3,0000
5.	Xc1-	Dostawa i montaż uchwyty naściennego przy umywalce dla NPS, specyfikacja zgodnie z projektem	kpł	2,0000
6.	Xc2-	Dostawa i montaż uchwyty naściennego przy misce ustępowej dla NPS, specyfikacja zgodnie z projektem	kpł	3,0000
7.	Xl1-	Dostawa i montaż uchwyty na ręczniki papierowe, specyfikacja zgodnie z projektem	szt	62,0000
8.	Xl2-	Dostawa i montaż uchwyty na papier toaletowy, specyfikacja zgodnie z projektem	szt	18,0000
9.	Xm1-	Dostawa i montaż dozownika mydła w płynie, specyfikacja zgodnie z projektem	szt	60,0000
10.	Xm2-	Dostawa i montaż dozownika na środki dezynfekcyjne, specyfikacja zgodnie z projektem	szt	59,0000
11.	Zf-	Dostawa i montaż żaluzji fasadowej podtynkowej, specyfikacja zgodnie z projektem	szt	37,0000

Pytanie nr 37

Czy wyposażenie sanitarne należy uwzględnić w ofercie? Jeśli tak, prosimy o wskazanie zakresu i ilości wyposażenia sanitarnego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyposażenie sanitarne należy uwzględnić w ofercie zgodnie z Dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót.

Pytanie nr 38

W projekcie wykonawczym architektury na rysunku De-02 zawarto zestawienie mebli. Czy wskazane meble wchodzi w zakres wyceny?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że przedmiotowe meble nie wchodzi w zakres wyceny.


Pytanie nr 39

Czy w zakresie Wykonawcy jest dostawa i montaż małej architektury? Jeśli tak, prosimy o wskazanie zakresu i ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje PRZEDMIAR BUDOWLANY w dziale 2.3 MAŁA ARCHITEKTURA. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Mała architektura:

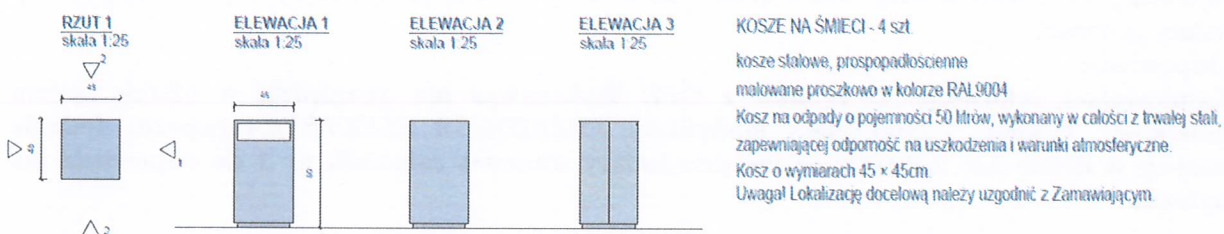

Pytanie nr 40

Czy załączone przedmiary robót stanowią podstawę wyceny czy są pomocnicze?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar ma charakter pomocniczy ułatwiający Wykonawcy przygotowanie oferty, a dokumentem nadrzędnym jest dokumentacja projektowa, rysunki, dokumentacja architektoniczna oraz wymogi stosowanej technologii. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania własnej analizy zakresu robót na podstawie dokumentacji projektowej oraz uwzględnienia wszystkich niezbędnych prac w cenie ofertowej.

Pytanie nr 41

Prosimy o informację czy instalację niskoprądowe serwisuje dedykowana firma, która posiada dostęp do licencji, i hasel systemów? Jeżeli tak prosimy o podanie nazwy firmy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że System Sygnalizacji Pożaru serwisuje firma SUPON.

Pytanie nr 42

Prosimy o potwierdzenie że zgodnie z OPZ, Wykonawca ma uwzględnić w ofercie instalację PV na dachu budynku o mocy około 8kW. Brak również takiej pozycji w przedmiarach, czy należy ją dodać?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza oraz modyfikuje PRZEDMIAR ELEKTRYKA poprzez dodanie pozycji w dziale 3.8. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 4

Prosimy o udostępnienie rzutu oraz schematu instalacji PV na dachu budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca w ramach realizacji inwestycji winien zaprojektować, wykonać instalację PV oraz uzyskać wszelkie konieczne odbiory i przekazać do użytkownika.

Pytanie nr 44

Prosimy o potwierdzenie że zgodnie z OPZ, Wykonawca ma uwzględnić w ofercie pętle indukcyjne? Brak również takiej pozycji w przedmiarach, czy należy ją dodać?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z OPZ Wykonawca ma uwzględnić w ofercie pętle indukcyjne. Ponadto Zamawiający modyfikuje PRZEDMIAR ELEKTRYKA poprzez dodanie pozycji w dziale 3.7. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 45

Prosimy o potwierdzenie że zgodnie z OPZ, Wykonawca ma uwzględnić w ofercie infokiosk? Brak również takiej pozycji w przedmiarach, czy należy ją dodać?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z OPZ Wykonawca ma uwzględnić w ofercie infokiosk. Ponadto Zamawiający modyfikuje PRZEDMIAR ELEKTRYKA poprzez dodanie pozycji w dziale 3.6. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 46

Prosimy o potwierdzenie że zgodnie z OPZ, Wykonawca ma uwzględnić w ofercie system kolejkowy, składający się 2 wyświetlaczy oraz 2 biletomatów? Brak również takiej pozycji w przedmiarach, czy należy ją dodać?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z OPZ Wykonawca ma uwzględnić w ofercie system kolejkowy. Ponadto Zamawiający modyfikuje PRZEDMIAR ELEKTRYKA poprzez dodanie pozycji w dziale 3.9. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 47

Brak pozycji przeniesienia Agregatu prądotwórczego w przedmiarach. Czy Wykonawca ma dodać pozycję do przedmiaru?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z PZT należy przenieść istniejący agregat prądotwórczy w nową lokalizację oznaczoną nr 4. Ponadto Zamawiający modyfikuje PRZEDMIAR ELEKTRYKA poprzez dodanie pozycji w dziale 1.2. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 48

Prosimy o udostępnienie rzutów aktualnej lokalizacji Agregatu Prądotwórczego oraz lokalizacji docelowej.

Odpowiedź:

Zgodnie z Dokumentacją projektową – *PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.*

Pytanie nr 49

Zgodnie z OPZ należy przebudować instalację oświetlenia zewnętrznego, prosimy o udostępnienie rzutów instalacji PZT oraz czy Wykonawca ma dodać takie pozycje do przedmiaru? Prosimy również o szczegółowe parametry opraw do wyceny, bądź modelu w celu ujednoczenia z istniejącymi.

Odpowiedź:

Zgodnie z Dokumentacją projektową - *Projekt Zagospodarowania Terenu oraz SPECYFIKACJA OPRAW* dział *ELEKTRYKA.*

Pytanie nr 50

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga montażu stacji ładowania pojazdów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wymaga montażu stacji ładowania pojazdów.

Pytanie nr 51

Prosimy o udostępnienie trasy kablowej przyłącza energetycznego oraz miejsca przyłączenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z Dokumentacją projektową - *Projekt Zagospodarowania Terenu.*

Pytanie nr 52

Prosimy o udostępnienie rzutów instalacji uziemienia oraz instalacji odgromowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że instalacje uziemienia i odgromową należy wykonać zgodnie z opisem punkt 2.5 *PROJEKTU TECHNIICZNEGO/WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.*

Pytanie nr 53

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: w przedmiarze znajdują się 1 szt. masztu odgromowego 1m, natomiast w opisie opisano wysokości masztów od 2m.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w pozycji d.2.8 *PRZEDMIARU ELEKTRYKA* są 2 sztuki masztów. Przedmiar ma charakter pomocniczy ułatwiający Wykonawcy przygotowanie oferty, a dokumentem nadrzędnym jest dokumentacja projektowa, rysunki, dokumentacja architektoniczna oraz wymogi i przepisy stosowanej technologii.

Pytanie nr 54

Prosimy o udostępnienie rzutów tras kablowych, na rzutach brak wrysowanych koryt i tras, dlatego Wykonawca nie może prawidłowo określić przedmiarów i wycenić.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że trasy kablowe należy wykonać w korytarzach. Odejścia wykonać w tynku.

Pytanie nr 55

Na schemacie „EL_906_PRZYCH_schematy-Es5_schematy RG1_TK_RA_RAPOZ” rozdzielnic RK jest UPS 20kVA, natomiast już na schemacie „EL_906_PRZYCH_schematy-ES7_schemat główny zasilania_przebudowa” widnieje UPS o mocy 100kVA, tylko że w rozdzielnic RA, a w opisie UPS już o mocy 15kVA, prosimy o doprecyzowanie jakie mocy UPS założyć do wyceny?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na rys. ES-07 "Schemat główny zasilania - przebudowa" na czerwono pokazane są elementy, które podlegają przebudowie w związku z przebudową przychodni.

Pozostałe elementy są jako istniejące, czyli UPS 100kVA nie jest w zakresie przebudowy. W zakresie przebudowy jest UPS 20kVA dla TK.

Pytanie nr 56

Brak pozycji dostawy i montażu UPS, prosimy o dodanie do przedmiarów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Zamawiający modyfikuje **PRZEDMIAR ELEKTRYKA** poprzez dodanie pozycji w dziale 2.4. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 57

Brak pozycji dostawy i montażu tablicy TB-UPS, prosimy o dodanie do przedmiarów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Zamawiający modyfikuje **PRZEDMIAR ELEKTRYKA** poprzez dodanie pozycji w dziale 2.4. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 58

Prosimy o doprecyzowanie nazw rozdzielnic elektrycznych, w przedmiarach są tablice TG oraz TR, z których oferent wnioskuję że na schematach są to tablice RG1 oraz RG2.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że schemat Es-06 przedstawia schemat główny zasilania do przebudowy. Należy zgodnie z opisem dokonać modernizacji istniejących rozdzielnic RG1 oraz RG2. W przedmiarach tablice TG oraz TR są do realizacji.

Pytanie nr 59

Prosimy o udostępnienie opisu specyfikacji opraw podstawowych nr 7 i ES, oraz opraw awaryjnych.



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

P - oprawy [W]	≤49,7
Typ zasilacza standard	(E)
Strumień z oprawy [lm]	≥7331
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	≥148
η oprawy [%]	≥83%
Typ źródła	LED
CRI	>80
Temperatura barwowa [K]	4000
SDCM	≤3
Trwałość LED [h]	≥90000 (L80/B10)
IP	≥IP20
IK	≥IK04
Temperatury pracy oprawy [°C]	5 ÷ 35
Układ optyczny / przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Kąt rozsyłu [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 106° / 106°
Grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471	-
Materiał obudowy	blacha stalowa
Kolor oprawy	RAL 9016 (biały)
Wymiar oprawy [mm]	1203 x 209 x 64
Sposób montażu	nastropowy
Certyfikaty / atesty	CE

obliczenia fotometryczne wykonano na poniższych oprawach:



SYMBOL	OZN	NAZWA
	XULS	UTILIGHT II SGN 0000-30x15-AT-1h-M-9016-S
	XULD	UTILIGHT II SGN 0000-30x15-AT-1h-M-9016-S
	OF1AR	OWA FL LED 0006-AR-1W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND
	OF3RP	OWA FL LED 0006-RP-3W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND
	OS1AR	OWA SU LED 0000-AR-1W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND
	OS3AP	OWA SU LED 0000-AP-3W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND
	OS3RP	OWA SU LED 0000-RP-3W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND
	PLD2T	PRIMOS III 0000-LD-2W-AT-1h-NM-TE-CW-9016

Pytanie nr 60

Czy oprawy awaryjne mają być monitorowane z centrali monitoringu bądź zasilane z centralnej baterii?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że oprawy nie mają być monitorowane z centrali monitoringu, ani nie zasilane z centralnej baterii.

Pytanie nr 61

W przedmiarach znajdują się 2 szt. przycisków PWP, natomiast na schemacie zasilania są 3 przyciski, prosimy o informację czy przycisk PWP dla agregatu również uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić przycisk PWP dla agregatu. Zaktualizowano PRZEDMIAR ELEKTRYKA w dziale 2.7. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 62

W przedmiarach brak pozycji pomiarów oraz uruchomień systemów. Czy wykonawca może je dodać do przedmiaru?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pomiary należy ująć w cenie oferty. Przedmiary pozostają bez zmian.

Pytanie nr 63

Na schemacie szafy RACK GPD oraz w przedmiarach, brak pozycji paneli krosowych RJ45, czy należy wycenić instalację bez paneli ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wycenić szafy RACK GPD wraz panelami krosowymi RJ45. Przedmiary pozostają bez zmian.

Pytanie nr 64

Prosimy o podanie modeli urządzeń aktywnych (switchy), bądź szczegółowej specyfikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dostarczane urządzenia muszą być HPE Aruba w celu zachowania zgodności z obecnie funkcjonującymi w szpitalu oraz systemem zarządzania HPE IMC - lub równoważne współpracujące z tymi systemami.

Pytanie nr 65

Czy w zakresie przetargu jest dostawa i montaż punktów Wifi? Jeżeli tak prosimy o parametry oraz dodanie pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dostawa i montaż punktów Wifi - nie obejmuje przedmiotowego zamówienia.

Pytanie nr 66

Prosimy o szczegółową specyfikację centrali telefonicznej, oraz czy wykonawca dostarcza telefony? Jeżeli tak prosimy również o dodanie pozycji do przedmiarów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wymaga instalacji dodatkowej Centrali telefonicznej a jedynie włączenie Wojewódzkich Poradni dla Dorosłych do istniejącej infrastruktury teletechnicznej i posiadanego przez WSZZ serwera teletechnicznego. W tym celu niezbędne jest poprowadzenie Wielomodowego światłowodu i kabla wieloparowego (minimum 50 par przewodów). Usunięto pozycję z przedmiaru oraz zmodyfikowano *PRZEDMIAR ELEKTRYKA* poprzez dodanie pozycji nr 145 d.3.5. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 67

W związku z prowadzonym postępowaniem w formule „buduj”, w którym realizacja robót odbywa się na podstawie Dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, zwracamy uwagę na występujące istotne rozbieżności pomiędzy: – rzutami, – schematami, – opisami technicznymi, – przedmiarem robót. Rozbieżności te skutkują brakiem jednoznacznej możliwości określenia pełnego zakresu robót niezbędnych do prawidłowej i kompletnej realizacji inwestycji. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne potwierdzenie:

- a) Czy Zamawiający ponosi odpowiedzialność za kompletność, spójność oraz poprawność przekazanej Dokumentacji projektowej?
- b) Czy w przypadku ujawnienia na etapie realizacji robót elementów nieuwjętych w Dokumentacji projektowej, a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, zakres taki będzie traktowany jako zmiana Dokumentacji projektowej?
- c) Czy wykonanie robót wynikających z braków, błędów lub niespójności dokumentacji będzie kwalifikowane jako roboty dodatkowe / zamiennie, rozliczane odrębnie, na podstawie odrębnego wynagrodzenia i po zatwierdzeniu stosownej zmiany?
- d) Czy Zamawiający potwierdza, że wykonawca nie ponosi ryzyka finansowego robót wynikających z wad, braków lub niespójności Dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i Wykonawca składając ofertę winien zapoznać się z całością dokumentacji i zgłosić ewentualne uwagi Zamawiającemu na etapie pytań do SWZ. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych nie objętych dokumentacją zadania będą one rozpatrywane zgodnie z postanowieniami umowy oraz treścią art. 455 ustawy z 11 września 2019r prawo zamówień publicznych.

Pytanie nr 68

Prosimy o informację czy na parterze istniejącego budynku należy uwzględnić jakieś roboty budowlano – instalacyjne? Jeśli tak, prosimy o wskazanie w których pomieszczeniach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że konieczne do wykonania jest połączenie światłowodowe (12 włókien) wraz z dostarczeniem i spawaniem paneli światłowodowych między szafą RACK w projektowanym pomieszczeniu technicznym, a istniejącą szafą RACK w pomieszczeniu technicznym na parterze Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii.

Zakres robót dotyczący wszystkich robót budowlano-instalacyjnych w tym instalacje elektryczne, teletechniczne, sanitarne, wentylacji i klimatyzacji – zgodnie z Dokumentacją projektową. Ewentualne rozbieżności lub brak szczegółowych danych w przedmiarze nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku uwzględnienia w ofercie wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania zamówienia.

Pytanie nr 69

Prosimy o informację czy na piętrze I i II istniejącego budynku należy uwzględnić jakieś roboty budowlane – instalacyjne? Jeśli tak, prosimy o wskazanie w których pomieszczeniach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres robót – zgodnie z Dokumentacją projektową. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 68.

Pytanie nr 70

W miejscu odcięcia części istniejącego zadaszenia należy wykonać montaż słupa stalowego w miejsce istniejącego słupa żelbetowego. Prosimy o uzupełnienie projektu konstrukcji o opis parametrów i rysunek stalowego słupa.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że słup stalowy ze stali S355 HE 300, dopasowanie na etapie realizacji. ZMODYFIKOWANY K01_rzut fundamentow_szalunek stanowi załącznik nr 2 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 71

W projekcie konstrukcyjnym wskazuje się, że na czas robót konstrukcyjnych należy wzmocnić ściany obiektu sąsiadującego. Prosimy o doszczegółowienie tego zagadnienia i dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Projektant wskazał konieczność podstemplowania stropu na czas wykonywania robót. Dodatkowo należy podpierać konstrukcję istniejącego obiektu w miejscu realizacji wzmocnień fundamentów, należy to wykonywać odcinkowo. Zaktualizowano PRZEDMIAR BUDOWLANY w dziale 1.3. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 72

W przedmiarze nie uwzględniono fundamentu FL5. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zaktualizowano PRZEDMIAR BUDOWLANY w dziale 1.3.5. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 73

W przedmiarze robót nie uwzględniono nadproży prefabrykowanych w ścianach murowanych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przedmiarach zastosowano zasadę przedmiarowania robót murowych polegającą na nie odejmowaniu otworów w murach (w miejscu występowania nadproży prefabrykowanych) i nie dodawaniu nadproży prefabrykowanych.

Pytanie nr 74

Na rzucie dachu uwzględniono punkty asekuracji. Czy w związku z tym w ofercie należy uwzględnić system asekuracji dachu? W załączonym przedmiarze robót nie zawarto wskazanego zakresu. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar ma charakter pomocniczy ułatwiający Wykonawcy przygotowanie oferty, a dokumentem nadrzędnym jest dokumentacja projektowa, rysunki, dokumentacja architektoniczna oraz wymogi stosowanej technologii. Zaktualizowano PRZEDMIAR BUDOWLANY w dziale 1.10.4. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 75



Według detalu De-19 pod poziomą obróbkę blacharską należy ułożyć termoizolację z wełny mineralnej. Natomiast w przedmiarze uwzględniono styropian. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar ma charakter pomocniczy ułatwiający Wykonawcy przygotowanie oferty, a dokumentem nadrzędnym jest dokumentacja projektowa, rysunki, dokumentacja architektoniczna oraz wymogi stosowanej technologii.

Zaktualizowano PRZEDMIAR BUDOWLANY w dziale 1.10.3. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 76

Czy attyki od wewnątrz dachu mają być wykończone tynkiem czy papą?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że attykę należy wykończyć papą.

Pytanie nr 77

Czy w zakresie Wykonawcy są roboty związane z wymianą/malowaniem elewacji istniejącego budynku?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy elewację wymienić/malować wszędzie tam, gdzie Wykonawca uszkodzi/będzie ingerował w istniejącą.

Pytanie nr 78

Czy w zakresie Wykonawcy jest wymiana istniejącego ocieplenia na parterze istniejącego budynku, do którego planuje się dołączenie łącznika?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ocieplenie należy wykonać od nowa zgodnie z projektem.

Pytanie nr 79

Według załączonego przedmiaru ściany zewnętrzne piwnicy należy ocieplić styropianem XPS gr.20cm, natomiast według projektu architektonicznego ściany podziemia należy ocieplić styropianem XPS gr.15cm. Prosimy o wskazanie grubości, którą należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar ma charakter pomocniczy ułatwiający Wykonawcy przygotowanie oferty, a dokumentem nadrzędnym jest dokumentacja projektowa, rysunki, dokumentacja architektoniczna oraz wymogi stosowanej technologii.

Zaktualizowano PRZEDMIAR BUDOWLANY w dziale 1.4. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 80

W przedmiarze nie uwzględniono pozycji dotyczących ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych. Zgodnie z projektem ościeża należy ocieplić wełną mineralną gr.5cm. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przedmiarach zastosowano zasadę przedmiarowania robót elewacyjnych polegającej na nie odejmowaniu otworów i nie dodawaniu ościeży.

Pytanie nr 81

Zgodnie z rysunkami elewacji uwzględniono dwa napisy 3D: „PRZYCHODNIA DZIECIĘCA”, „WEJŚCIE GŁÓWNE”. W przedmiarze robót uwzględniono tylko 1szt. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar ma charakter pomocniczy ułatwiający Wykonawcy przygotowanie oferty, a dokumentem nadrzędnym jest dokumentacja projektowa, rysunki, dokumentacja architektoniczna oraz wymogi stosowanej technologii. Zaktualizowano

PRZEDMIAR BUDOWLANY w dziale 1.8.2. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 82

Prosimy o załączenie rzutu wykończenia posadzek. Między projektem architektonicznym, projektem Technologii medycznej a przedmiarem istnieją rozbieżności co do rodzaju wykończenia posadzek.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykończenie posadzek należy przyjmować zgodnie z projektem architektonicznym.

Pytanie nr 83

Zgodnie z przekrojami projektu architektonicznego wszystkie stropy żelbetowe tynkowane, natomiast w przedmiarze uwzględniono tynkowanie pow. około 200 m². W związku z tym prosimy o informację czy stropy nad sufitami podwieszanymi należy tynkować?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie należy tynkować sufitu w miejscach występowania sufitów podwieszanych.

Pytanie nr 84

W projekcie wskazano, że na ścianach komunikacji należy uwzględnić druki UV. W przedmiarze nie uwzględniono pozycji dla tego zakresu robót. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że powyższy zakres należy wycenić w poz. „Dostawa i montaż oznaczeń audiowizualnych: naklejki na drzwi, tablice informacyjne, tablice przydrzwiowe, druki UV, litery z dibondu itp., specyfikacja zgodnie z projektem”, Zaktualizowano PRZEDMIAR BUDOWLANY w dziale 1.7.4. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 85

W przedmiarze nie uwzględniono napisów z liter z dibondu znajdujących się wewnątrz budynku. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że powyższy zakres należy wycenić w poz. „Dostawa i montaż oznaczeń audiowizualnych: naklejki na drzwi, tablice informacyjne, tablice przydrzwiowe, druki UV, litery z dibondu itp., specyfikacja zgodnie z projektem”, Zaktualizowano PRZEDMIAR BUDOWLANY w dziale 1.7.4. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 86

Według detalu De-22 występują płyty warstwowe z rdzeniem z pianki PIR gr.10cm. Prosimy o doprecyzowanie, gdzie należy uwzględnić wskazane docieplenie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wskazane docieplenie należy wykonać z płyty PIR gr. 10 cm jako obudowa podciągu w miejscu połączenia dwóch budynków, istniejącego i projektowanego w miejscu podjazdu karetek.

Pytanie nr 87

Czy w wycenie należy uwzględnić zasypanie fundamentów gruntem z wykopu czy zasypanie piaskiem z dowozu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wycenić zasypanie piaskiem z dowozu.

Pytanie nr 88

Czy witryny W1 i W2 mają mieć wysokość 3,00m czy 2,05m?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wysokość witryny to 3,00 m. Wymiar 2,05 m to wysokość w świetle przejścia drzwi.

Pytanie nr 89

W opisie projektu PZT, uwzględniono zapis, że wykop należy zabezpieczyć ściankami szczelnymi larsen lub palisadą z pali CFA. W projekcie budowlanym oraz w przedmiarze budowlanym nie uwzględniono wskazanego zakresu. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że projektant dopuszcza inne rozwiązania zabezpieczenia wykopu niż ścianki typu larsen. Wykonawca odpowiada za projekt i wykonanie zabezpieczenia w inny sposób niż został zawarty w projekcie.

Pytanie nr 90

Prosimy o doprecyzowanie jaką ilość nawierzchni utwardzonych należy uwzględnić do rozbiórki. Na rzutach PZT nie zawarto takiej informacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy dokonać rozbiórki ok. 1400 m².

Pytanie nr 91

Czy w zakresie Wykonawcy jest wycinka istniejących drzew, krzewów? Jeśli tak, prosimy o doprecyzowanie w jakim zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że uzyskanie stosownych zezwoleń na wycinkę jest po stronie Zamawiającego, wycinka jest po stronie Wykonawcy 2 szt., a nasadzenia są po stronie Zamawiającego.

Lp.	Nazwa gatunku drzewa	Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm	Uwagi: np. na stan drzewa
1	Klon – pień drzewa rozchodzący się w 3 przewodniki po obwodach	1) 61 cm 2) 80 cm 3) 83 cm	
2	Klon – pień drzewa rozchodzący się w 3 przewodniki po obwodach	1) 14 cm 2) 18 cm 3) 20 cm	

Pytanie nr 92

Prosimy o załączenie projektu wycinki drzew.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zakresie projektanta była inwentaryzacja drzew, którą przekazał Zamawiającemu. Zamawiający uzyska stosowne zgody na wycinkę drzew.

Lp.	Nazwa gatunku drzewa	Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm	Uwagi: np. na stan drzewa
1	Klon – pień drzewa rozchodzący się w 3 przewodniki po obwodach	4) 61 cm 5) 80 cm 6) 83 cm	
2	Klon – pień drzewa rozchodzący się w 3 przewodniki po obwodach	4) 14 cm 5) 18 cm 6) 20 cm	

Pytanie nr 93

Czy w zakresie Wykonawcy jest wykonanie nasadzeń? Jeśli tak, prosimy o doprecyzowanie w jakim zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nasadzenia są po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 94

W przedmiarze budowlanym nie uwzględniono ogrodzenia wiaty śmietnikowej oraz agregatu według detalu De-11. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar ma charakter pomocniczy ułatwiający Wykonawcy przygotowanie oferty, a dokumentem nadrzędnym jest dokumentacja projektowa, rysunki, dokumentacja architektoniczna oraz wymogi stosowanej technologii. Zaktualizowano **PRZEDMIAR BUDOWLANY** poprzez dodanie działu 2.5. **OGRODZENIE**. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 95

Na detalu De-11 wskazano, że pod projektowane ogrodzenie należy wykonać prefabrykowane mury oporowe. W związku z powyższym, prosimy o uzupełnienie projektu o zestawienie murów wraz z ilościami. W przedmiarze brak pozycji dla tego zakresu, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar ma charakter pomocniczy ułatwiający Wykonawcy przygotowanie oferty, a dokumentem nadrzędnym jest dokumentacja projektowa, rysunki, dokumentacja architektoniczna oraz wymogi stosowanej technologii. Zaktualizowano **PRZEDMIAR BUDOWLANY** poprzez dodanie działu 2.6 **MURY OPOROWE**. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 96

Rysunek K55 Przykrycia kanałów zawiera wykonanie nowego przykrycia kanału technicznego. W przedmiarze nie uwzględniono wskazanego zakresu robót. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar ma charakter pomocniczy ułatwiający Wykonawcy przygotowanie oferty, a dokumentem nadrzędnym jest dokumentacja projektowa, rysunki, dokumentacja architektoniczna oraz wymogi stosowanej technologii. Zaktualizowano **PRZEDMIAR BUDOWLANY** poprzez dodanie działu 1.13.15 **PRZYKRYCIE KANAŁÓW**. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 97

Na rysunku K55 nie wydano zestawienia zbrojenia dla projektowanego przykrycia kanału. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że założono płyty prefabrykowane. Należy dobrać prefabrykowane płyty drogowe typu ciężkiego o wym. 300x150x20.

- beton klasy C30/37
- podwójnie zbrojona
- mrozoodporność F150

Pytanie nr 98

Na detalu De-14 uwzględniono drzwi stalowe ppoż do szachtów. W przedmiarze robót nie uwzględniono wskazanego zakresu. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zaktualizowano **PRZEDMIAR BUDOWLANY** w dziale 1.7.4 **ELEMENTY MONTAŻOWE**. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 99

Prosimy o wskazanie parametrów ścianek HPL, uwzględnionych w przedmiarze.

Odpowiedź:

Ścianka systemowa HPL:

1. Drzwi wykonane z płyty HPL 12 mm.
2. Kolor RAL7035.
3. Profil usztywniający przednią ścianę ukryty za drzwiami.
4. Elementy łączone ze sobą profilami z aluminium anodowanego.



5. Ścianki działowe oraz przyrmyki boczne przymocowane do ścian za pomocą profili aluminiowych anodowanych.
6. Konstrukcja wsparta na systemowych nóżkach ze stali nierdzewnej.
7. Całkowita wysokość zabudowy: 2020mm w tym nóżka o wys. 150 mm
8. Drzwi 800 mm.

Pytanie nr 100

W przedmiarze robót nie uwzględniono oznakowania stalową obudową zabezpieczającą słupów pod łącznikiem. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zaktualizowano *PRZEDMIAR BUDOWLANY* w dziale 1.8 *WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE*. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 101

Czy w zakresie Wykonawcy jest dostawa i montaż ogrodzenia terenu? Jeśli tak, prosimy o wskazanie parametrów i ilości do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zakresie Wykonawcy jest wykonanie furtki w istniejącym ogrodzeniu od ul. Artwińskiego wraz z utwardzonym dojściem zgodnie z PZT. Zaktualizowano *PRZEDMIAR BUDOWLANY* poprzez dodanie działu 2.5. *OGRODZENIE*. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 102

Prosimy o podanie parametrów dla paneli winylowych ściennych.

Odpowiedź:

- Grubość całkowita 1,3 mm
- Grubość użytkowa 1,3 mm
- Odporna na środki chemiczne
- Powierzchnia łatwa do czyszczenia
- Zabezpieczona warstwą poliuretanową
- Klasa reakcji na ogień B-s2,d0
- Wykładzina klejona klejem akrylowym, dyspersyjnym - należy stosować się do zaleceń wybranego producenta.

Uwaga!

Podłoże musi być równe, płaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno używać żadnego rodzaju markerów, długopisów kulkowych, farb, itp., które mogą powodować przebarwienia z powodu migracji) Konieczne jest dokładne zagruntowanie oraz przygotowanie powierzchni ścian zgodnie z zaleceniami producenta kleju.

Pytanie nr 103

Prosimy o doprecyzowanie, jakie narożniki należy uwzględnić w wycenie, ponieważ w opisie architektury występują rozbieżne informacje. Na str. 26 wskazano: „Na korytarzach przy drzwiach po obu stronach wykonać narożniki ochronne aluminiowe o szerokości 5 cm do wysokości 1,5 m”, natomiast na str. 27 w specyfikacji materiałowej podano: „Narożniki ochronne o regulowanym kącie, wykonane z trwałej, odpornej na uderzenia konstrukcji z PVC, z powłoką łatwą do czyszczenia i dezynfekcji, odporną na środki chemiczne i pęknięcia, montowane na klej lub kołki, z Atestem Higienicznym PZH, klasa reakcji na ogień NRO; B-s2, d0”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, który typ narożników (aluminiowe czy PVC) należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć narożniki PVC.

Pytanie nr 104

Zgodnie z opisem architektury drzwi do gabinetów lekarskich, pomieszczeń socjalnych, magazynowych i porządkowych powinny być wykonane z płyty wiórowej (pełnej lub otworowej), pokrytej laminatem CPL/HPL o grubości min. 1,5 mm. Natomiast zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej A-

17 drzwi wewnętrzne należy przyjąć jako wykonane z płyty MDF. Prosimy o wyjaśnienie powyższej rozbieżności oraz jednoznaczne wskazanie, jaki rodzaj skrzydeł drzwiowych należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić płyty laminowane pokrytej laminatem CPL/HPL o grubości min. 1,5 mm, trudno zapalnym – spełniającym wymagania normy PN-EN 13501-1, o klasie reakcji na ogień B-s1, d0. Powierzchnia łatwo zmywalna, odporna na zarysowania, środki chemiczne i dezynfekujące. Konstrukcja przystosowana do eksploatacji w placówkach służby zdrowia. Ościeżnice regulowane, lakierowane proszkowo. Drzwi i ościeżnice w kolorze białym RAL9016 lub zbliżonym. Wyposażenie, w tym klamka ze stali nierdzewnej. Okucia, zawiasy i pozostałe elementy wyposażenia przystosowane do intensywnej eksploatacji, w klasie użytkowania co najmniej 7.

Pytanie nr 105

Prosimy o podanie parametrów dla żaluzji fasadowych zewnętrznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymagane parametry żaluzji są następujące:

- Materiał lameli: aluminium
- Rodzaj lameli: typ Z, szerokość lameli min. 80 mm
- Materiał kasety: stalowa
- Montaż: podtynkowy na dystansach 20 mm od ściany
- Szyny prowadzące: aluminiowe, wyposażone w uszczelkę systemową oraz szczotkę, montowane na dystansach (tzw. ciepły montaż)
- Kolor: RAL 7016
- Izolacja kasety: systemowa – folia termoizolacyjna 2 × 1 cm pomiędzy ścianą a kasetą oraz po obwodzie skrzynki płyta PIR o grubości 80 mm
- Silnik: elektryczny 230 V
- Sterowanie:
 - ręczne – przycisk góra/dół z potencjometrem (automatyczne wyłączenie po osiągnięciu pełnego rozłożenia i złożenia), przy każdym oknie wyposażonym w żaluzje,
 - automatyczne – za pomocą czujnika zmierzchu,
 - z możliwością rozszerzenia o sterowanie centralne BMS (moduł LAN).
- Sznurki tekstylne: w kolorze czarnym, odporne na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV

Pytanie nr 106

Prosimy o doprecyzowanie, czy żaluzje fasadowe zewnętrzne należy uwzględnić zgodnie z przedmiarem robót oraz technologią medyczną – w ilości 37 szt. na elewacji wschodniej i południowej – czy też zgodnie z opisem architektury należy je przewidzieć wyłącznie na elewacji południowej. Prosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić żaluzje na elewacji wschodniej i południowej.

Pytanie nr 107

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie zasadności zastosowania ościeżnic MDF w obiekcie szpitalnym. Mając na uwadze charakter i sposób użytkowania budynku, w szczególności wymagania w zakresie trwałości, odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz utrzymania higieny, proponujemy rozważenie zastosowania ościeżnic stalowych. Prosimy o stanowisko w powyższej kwestii.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić zmianę ościeżnic MDF na ościeżnice stalowe. W pozycjach 1.9.1 Drzwi - *PRZEDMIARU BUDOWLANEGO* należy uwzględnić zamianę ościeżnic MDF na stalowe i traktować powyższą odpowiedź jako modyfikację zakresu realizowanych robót w pozycji 1.9.1.

Pytanie nr 108

Prosimy o wskazanie grubości dla sufitów podwieszanych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z rys. De-27 DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Pytanie nr 109

W OPZ uwzględniono, że w zakresie Wykonawcy jest rozbiórka istniejącego miejsca do gromadzenia odpadów i przeniesienie go w inne miejsce. Według projektu architektonicznego przewiduje się wykonanie nowego ogrodzenia wokół miejsca gromadzenia odpadów. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ramach projektu uwzględniono wykonanie nowego miejsca do gromadzenia odpadów. Istniejące miejsce podlega demontażowi. Nowe miejsce należy ogrodzić zgodnie rysunkiem De-11. Zaktualizowano PRZEDMIAR BUDOWLANY dział 2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU poprzez dodanie poz. 2.2.8. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 110

W OPZ uwzględniono, że należy wymienić izolację termiczną na ścianie do której przylegać będzie rozbudowywana część budynku. W przedmiarze nie uwzględniono wskazanego zakresu, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymieniony wyżej zakres jest ujęty w przedmiarach, dział 1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, poz. „Likwidacja istniejącego ocieplenia” oraz dział 1.8.1 ELEWACJA, poz. 1.8.1. „Wykonanie dylatacji między częścią istniejącą a nowoprojektowaną, wraz z robotami towarzyszącymi, specyfikacja zgodnie z projektem”.

Pytanie nr 111

Czy Oferent powinien wliczyć do oferty koszty przeglądów, serwisów urządzeń na czas udzielonej gwarancji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Umowy będzie wymagał przeprowadzania w okresie gwarancji czynności konserwacyjnych zamontowanych wszystkich urządzeń, instalacji i innych elementów, które zgodnie z kartą DTR będą tego wymagały w zakresie i terminach przewidzianych przez producenta na zasadach określonych w Umowie oraz świadczenie nieodpłatnych napraw i nieodpłatnych usług serwisowych w celu utrzymania urządzeń w ciągłej sprawności technicznej. Dodatkowo Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłożył podpisane umowy na czynności serwisowe urządzenia dźwigowego oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Pytanie nr 112

Po czyjej stronie będzie koszt wymiany materiałów eksploatacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że koszty przeglądów, serwisów urządzeń na czas udzielonej gwarancji – po stronie Wykonawcy, zgodnie z SWZ i projektem Umowy.

Pytanie nr 113

Czy centrale wentylacyjne, agregaty mogą być posadowione na systemie np. BIG FOOT?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że lokalizacja central oraz masa centrali z podkonstrukcją musi być zgodna z projektem. Sposób montażu nie został określony. Jest możliwość posadowienia na big foot, ale należy wystąpić do wybranego dostawcy o dobór elementów podkonstrukcji.

Pytanie nr 114

Prosimy o przesłanie standardu białego montażu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do odpowiedzi dołączono *Standard białego montażu* co stanowi załącznik nr 3 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 115

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest świadomy zakłóceń dostawy c.o., c.t. i c.w.u. dla innych budynków przez pewien czas w związku z przebudową sieci ciepłowniczej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że szpital pracuje w systemie 24/7 i należy zapewnić ciągłość pracy szpitala. Wszelkie przełączenia należy uzgadniać z Zamawiającym na etapie realizacji.

Pytanie nr 116

Prosimy o przesłanie inwentaryzacji gazów medycznych w celu oszacowania kosztów włączenia się do instalacji budynku sąsiedniego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada projektu instalacji gazów medycznych.

Pytanie nr 117

Prosimy o potwierdzenie, że istniejące źródła gazów medycznych są wystarczające dla nowoprojektowanego budynku.

Odpowiedź:

Wykonawca gazów medycznych zobowiązany jest do wykonania dokumentacji technicznej która zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Instalacja gazów medycznych, czyli System Rurociągowy do Gazów Medycznych (SRDGM), jest wyrobem medycznym, który musi spełniać surowe wymogi, takie jak uzyskanie znaku CE i przeprowadzenie procedury oceny zgodności z dyrektywą medyczną 93/42/EWG (lub nowszym rozporządzeniem MDR w okresie przejściowym). Wymaga to od wytwórcy wdrożenia systemu zarządzania jakością, a także zatwierdzenia przez jednostkę notyfikowaną. Zamawiający nie zakłada konieczności rozbudowy źródeł gazów medycznych, natomiast jeśli z wykonanej dokumentacji technicznej przez jednostkę notyfikującą będzie wynikała taka konieczność Wykonawca winien to wykonać.

Pytanie nr 118 dot. Pozycja 1 przedmiaru Likwidacja pochylni dla niepełnosprawnych wraz z jej wyposażeniem. Prosimy o podanie z jakiego materiału jest pochylnia, co stanowi wyposażenie oraz warstwy podbudowy i ich grubości

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w stanie aktualnym pochylnia wykonana jest z kostki betonowej, pozostałe warstwy należy przyjmować jak dla nawierzchni z kostki betonowej.

Pytanie nr 119 dot. Pozycja 2 przedmiaru Likwidacja słupów 35x35 cm (42 cm z wykończeniem).

Prosimy o podanie wysokości słupów, z jakiego są materiału oraz z jakiego materiału jest wykończenie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że całkowita wysokość słupów: ok. 4,72 cm. Słupy żelbetowe tynkowane tynkiem mineralnym na siatce z tworzyw sztucznych.

Pytanie nr 120 dot. Pozycja 3 przedmiaru Tymczasowe zabezpieczenie zadaszania.

Komplet nie jest jednostką, prosimy o podanie powierzchni zabezpieczenia oraz z jakiego materiału należy to wykonać.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że szczegóły dot. zabezpieczenia, zgodnie z projektem konstrukcji - Rys. K-03. Zakres należy wycenić zgodnie z danymi zawartymi w Dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 121 dot. Pozycja 4 przedmiaru Likwidacja istniejącego podjazdu dla karetek.

Uwaga: Należy zlikwidować wszystkie warstwy podłoża stanowiące podjazd dla karetek, chodniki i dojścia do budynku w obrębie prac projektowych. Należy zlikwidować istniejący strop nad podjazdem dla karetek wraz z jego wszystkimi elementami w obrębie prac projektowych. Prosimy o podanie



grubości i rodzaj warstw posadzkowych oraz podposadzkowych, grubość oraz materiału z jakiego jest wykonany strop.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykończenie podjazdu - betonowa kostka brukowa. Strop podjazd dla karetok- 16 cm płyta żelbetowa, izolacja termiczna styropian, pokrycie z papy.

Pytanie nr 122 dot. Pozycja 5 przedmiaru Likwidacja istniejącego ocieplenia.

Prosimy o podanie z jakiego materiału jest ocieplenie i jego grubość.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ściana ocieplona jest styropianem gr. 15 cm.

Pytanie nr 123 dot. Pozycja 6 przedmiaru Likwidacja rury spustowej.

Komplet nie jest jednostką, prosimy o podanie materiału rury spustowej i średnicy oraz długości.

Odpowiedź:

Zaktualizowano PRZEDMIAR BUDOWLANY dział 1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE. Rura spustowa z PCV o średnicy 100. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 124 dot. Pozycja 9 i 10 przedmiaru Zerwanie warstw podposadzkowych oraz Rozebranie warstw podposadzkowych.

Prosimy o wyjaśnienie czym się różni zerwanie od rozebrania warstw podposadzkowych, czy tylko jednostką obmiarowa m² lub m³?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w pozycji „Zerwanie warstw podposadzkowych” należy wycenić rozbiórkę warstw podposadzkowych takich jak: wykończenie posadzki, szlichta, izolacja (zgodnie z zakresem w dokumentacji). Natomiast w poz. „Rozebranie warstw podposadzkowych” należy wycenić rozbiórkę takich warstw jak beton, piasek (zgodnie z zakresem w dokumentacji).

Pytanie nr 125 dot. Pozycja 12 przedmiaru Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na składowisko.

Prosimy o podanie na jaka odległość należy wywieźć gruz, brakuje tego w przedmiotowym przedmiarze, a ma to wpływ na cenę.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca odpowiada za ustalenie odległości wywozu gruzu.

Pytanie nr 126 dot. Pozycja 15 przedmiaru

Roboty ziemne są nieprawidłowo policzone, prosimy o sprawdzenie i skorygowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż szczegółowy zakres prac należy wykonać wg własnego przedmiaru robót, załączonych rysunków, Dokumentacji projektowej i wymogów stosowanej technologii. Załączony przedmiar ma charakter jedynie pomocniczy ułatwiający Wykonawcy przygotowanie oferty. Wykonawca odpowiada za metodę oraz podstawę wyceny na podstawie doświadczenia w zakresie wycen robót ziemnych.

Pytanie nr 127 dot. Pozycja 17 i 18 przedmiaru Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem; kat. gruntu I-III oraz Zagęszczenie nasypów.

Prosimy o wyjaśnienie – w pozycji 17 jak wynika z opisu jest zasypka wraz z zagęszczeniem, dlaczego jest liczone dodatkowo zagęszczenie w pozycji 18?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca odpowiada za metodę oraz podstawę wyceny na podstawie doświadczenia. Zaktualizowano PRZEDMIAR BUDOWLANY dział 1.2 ROBOTY ZIEMNE. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 128 dot. Pozycja 21 przedmiaru Wyliminowanie różnicy osadzeń poprzez wykonanie podbicia typu JET-GROUTING.

Komplet nie jest jednostką, prosimy o podanie długości na jakiej należy wykonać podbicie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że lokalizacja podbicia fundamentów oraz szacowana ilość została ujęta w projekcie. Długość podbicia fundamentów wynosi około 34mb.

Pytanie nr 129 dot. Pozycja 22 przedmiaru Wstawienie w miejsce likwidownego słupa żelbetowego słupa stalowego, dłup stalowy- według projektu konstrukcji.

Komplet nie jest jednostka , prosimy o podanie wagi słupa w kg lub tonach oraz sposobu zabezpieczenia konstrukcji stalowej.

Odpowiedź:

Słup stalowy HEB300 stal S355, dopuszczalna optymalizacja rozwiązania. Zabezpieczenie konstrukcji wg. wytycznych architektonicznych.

Pytanie nr 130 dot. Pozycja 31 przedmiaru Schody żelbetowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 15 cm - beton C30/37.

Prosimy o wyjaśnienie dlaczego schody wycenia pan z pozycji KNR jako nakrywy i daszki, przecież KNR 202 zawiera nakłady na wykonanie schodów, prosimy o korektę.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca odpowiada za metodę oraz podstawę wyceny na podstawie doświadczenia, pozycje pozostają bez zmian. Przedmiar ma charakter pomocniczy ułatwiający Wykonawcy przygotowanie oferty, a dokumentem nadrzędnym jest dokumentacja projektowa, rysunki, dokumentacja architektoniczna oraz wymogi stosowanej technologii.

Pytanie nr 131 dot. Pozycja 35 przedmiaru Wykonanie dozbrojeń istniejących fundamentów (356,30 kg), specyfikacja zgodnie z projektem. Komplet nie jest jednostką, prosimy o podanie ilości ton zbrojenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem konstrukcji. Kilogramy zbrojenia podane w opisie pozycji. Pozycja bez zmian w komplecie - dozbrojenie istniejących fundamentów nie jest standardowym montażem zbrojenia.

Pytanie nr 132 dot. Pozycja 37 przedmiaru Betonowanie poduszek betonowych pod belki stalowe. Prosimy o podanie klasy betonu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jeżeli pytanie jest skierowane do zastosowanego nadproża stalowego, to należy zastosować podlewkę niskoskurczową o wysokiej wytrzymałości.

Pytanie nr 133 dot. Pozycja 141 przedmiaru Dostawa i montaż barierki do antypanicznej, specyfikacja zgodna z projektem.

Komplet nie jest jednostką, prosimy o podanie długości oraz materiału barierki antypanicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z danymi zawartymi w Dokumentacji projektowej - rys. De-01.

Pytanie nr 134 dot. Pozycja 142 przedmiaru Dostawa i montaż oznaczeń audiowizualnych: naklejki na drzwi, tablice informacyjne, tablice przydrzwiowe, specyfikacja zgodnie z projektem.

Komplet nie jest jednostką , prosimy o podanie ilości naklejek w rozbiciu na drzwi, tablice informacyjne, tablice przydrzwiowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z danymi zawartymi w Dokumentacji projektowej - rys. De-05-De-08 oraz Technologii medycznej. Tabliczki przydrzwiowe należy realizować przy każdym pomieszczeniu dostępnym z komunikacji ogólnej.

Pytanie nr 135 dot. Pozycja 150 przedmiaru Dostawa i montaż odbojnicy ściennej, specyfikacja zgodnie z projektem.

Prosimy o podanie z jakiego materiału jest wykonana odbojnica?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z danymi zawartymi w Dokumentacji projektowej - np. rys. De-03 oraz Opis architektury str. 28.

Pytanie nr 136 dot. Pozycja 152 przedmiaru Odtworzenie posadzek oraz warstw podposadzkowych w części istniejącej. Prosimy o podanie materiału z jakiego są posadzki oraz warstw podposadzkowych i ich grubości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z Dokumentacją projektową.

Warstwa wykończeniowa - wykładzina PCV na wylewce samopoziomującej / terakota

Wylewka betonowa zbrojona gr. 5 cm

Styropian akustyczny gr. 5 cm

Paraizolacja z dwóch warstw folii PE

Płyta stropowa żelbetowa gr. 20 cm

Pytanie nr 137 dot. Pozycja 154 przedmiaru Dostawa i montaż rolety ppoz EI60, specyfikacja zgodnie z Projektem. Prosimy o podanie wymiaru rolety oraz materiału

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w projekcie na rzucie architektonicznym parteru widnieje roleta EI30. Wymiar rolety należy dopasować do witryny szklanej W1 oraz W2 zgodnie z zestawieniem stolarki. Roleta antywłamaniowa o odporności ogniowej EI30 wykonana z tkaniny z włókna szklanego wzmocnionego drutem stalowym.

Pytanie nr 138 dot. Pozycja 156 przedmiaru Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych EI30(S), specyfikacja zgodna z projektem. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego jest stosowana kalkulacja indywidualna, są KNR w których jest montaż drzwi.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykonawca odpowiada za metodę oraz podstawę wyceny na podstawie doświadczenia, pozycje pozostają bez zmian. Przepisy ustawy nie z dnia 11 września 2019 prawo zamówień publicznych nie obligują Zamawiającego do sprzedania kosztorysów oraz przedmiarów wyłącznie na podstawie KNR i w pełni jest dopuszczalne stosowanie do wyceny danej pozycji analizy własnej. Wykonawcy winien wycenić pozycję z zachowaniem obmiaru/ilości wykonanych prac w technologii wskazanej w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót przy uwzględnieniu własnego doświadczenia w zakresie ilości nakładów pracy / materiałów towarzyszących / pracy sprzętu w celu jej realizacji.

Pytanie nr 139 dot. Pozycja 171 przedmiaru Wykonanie dylatacji między częścią istniejącą a nowoprojektowaną, wraz z robotami towarzyszącymi, specyfikacja zgodnie z projektem.

Prosimy o podanie materiału dylatacji oraz jakie są roboty towarzyszące.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z danymi zawartymi w Dokumentacji projektowej - rys. De-22. Należy wykonać prace odtworzeniowe tylko w zakresie gdzie będzie ingerencja w elewację podczas prac budowlanych. Na koniec budowy należy zweryfikować konieczność mycia elewacji.

Pytanie nr 140 dot. Pozycja 174 przedmiaru Wykonanie napisu na elewacji "PRZYCHODNIA DZIECIĘCA", specyfikacja zgodnie z projektem.

Prosimy o podanie z jakiego materiału należy wykonać napis

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z danymi zawartymi w Dokumentacji projektowej - rys. A13. Materiał liter powinien być odporny na promieniowanie UV.

Pytanie nr 141 dot. Rozdział Rusztowania

Prosimy o doliczenie czasu pracy rusztowań

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rusztowania zostały ujęte w przedmiarze robót w dziale „Rusztowania”. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia odrębnej pozycji dotyczącej czasu pracy rusztowań. Koszty związane z montażem, eksploatacją oraz czasem użytkowania rusztowań należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót oraz w organizacji realizacji inwestycji, zgodnie z przyjętą technologią wykonania robót.

Dokumentem nadrzędnym pozostaje dokumentacja projektowa, rysunki, dokumentacja architektoniczna oraz wymagania wynikające z przyjętej technologii wykonania robót.

Pytanie nr 142 dot. Pozycja 181-221 przedmiaru

Prosimy o wyjaśnienie dlaczego jest stosowana kalkulacja indywidualna, są KNR w których jest montaż drzwi, stolarki okiennej ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykonawca odpowiada za metodę oraz podstawę wyceny na podstawie doświadczenia, pozycje pozostają bez zmian. Przepisy ustawy nie z dnia 11 września 2019 prawo zamówień publicznych nie obligują Zamawiającego do sprzedania kosztorysów oraz przedmiarów wyłącznie na podstawie KNR i w pełni jest dopuszczalne stosowanie do wyceny danej pozycji analizy własnej. Wykonawcy winien wycenić pozycję z zachowaniem obmiaru/ ilości wykonanych prac w technologii wskazanej w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót przy uwzględnieniu własnego doświadczenia w zakresie ilości nakładów pracy / materiałów towarzyszących / pracy sprzętu w celu jej realizacji.

Pytanie nr 143 dot. Pozycja 223 przedmiaru Dostawa i montaż drabiny wylazu dachowego, specyfikacja zgodnie z projektem. Prosimy o podanie długości drabiny i materiału z jakiego jest wykonana

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że drabina stalowa od wysokości 2,0 m. Długość ok. 150 cm. Drabina spełniająca wymogi *SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWiOR) poz. 10.1 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.*

Pytanie nr 144 dot. Pozycja 235- przedmiaru Wykonanie hydroizolacji czap kominowych Prosimy o podanie materiału hydroizolacji.

Odpowiedź:

Papa termozgrzewalna oraz obróbka obwodowa z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze RAL 7016.

Pytanie nr 145 dot. Pozycja 245- przedmiaru Montaż nowych rur spustowych z blachy stalowej Ocynkowanej. Prosimy o podanie średnicy rur spustowych

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z Dokumentacją projektową - rys. A-09.

Pytanie nr 146 dot. Pozycja 247 przedmiaru Dostawa i montaż żaluzji na dachu, specyfikacja zgodnie z Projektem. Prosimy o podanie wysokości żaluzji

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z Dokumentacją projektową - rys. De-25.

Pytanie nr 147 dot. Pozycja 24 przedmiaru RL Dostawa i montaż zestawu rolet wewnętrznych, specyfikacja zgodnie z projektem. Prosimy o podanie wymiarów rolet.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rolety należy wykonać do wszystkich okien wewnętrznych wymiary zgodnie z zestawieniem stolarki.

Pytanie nr 148 dot. Pozycja 247 przedmiaru Wykonanie niezbędnych rozbiórek, wraz z korytowaniem pod nowe nawierzchnie, przygotowaniem terenu (karczowanie niskiej zieleni, wyrównanie podłoża itp.), specyfikacja zgodnie z projektem.

Komplet nie jest jednostką, prosimy o podanie powierzchni rozbiórek i warstw pod nawierzchnią oraz z jakiego materiału są nawierzchnie i podbudowa. Prosimy o podanie ilości drzew i krzewów do karczowania i z jakiego materiału należy wykonać wyrównanie podłoża.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pozycja wskazana w przedmiarze jako „komplet” obejmuje całość robót niezbędnych do realizacji zakresu wynikającego z dokumentacji projektowej, w tym rozbiórki, korytowanie oraz przygotowanie terenu.

Zamawiający nie przewiduje rozbięcia przedmiotowej pozycji na odrębne ilości w jednostkach miary (m², m³, szt.). Wykonawca zobowiązany jest do dokonania własnej analizy zakresu robót na podstawie dokumentacji projektowej oraz uwzględnienia wszystkich niezbędnych prac w cenie ofertowej. Dokumentacja projektowa stanowi podstawę do określenia zakresu robót, natomiast przedmiar ma charakter pomocniczy.

Pytanie nr 149 dot. Pozycja 285 przedmiaru Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, malowanie miejsc parkingowych itp., specyfikacja zgodnie z projektem. Komplet nie jest jednostką, Prosimy o podanie ilości oraz powierzchni oznakowania pionowego i poziomego

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar ma charakter pomocniczy ułatwiający Wykonawcy przygotowanie oferty, a dokumentem nadrzędnym jest dokumentacja projektowa, rysunki, dokumentacja architektoniczna oraz wymogi stosowanej technologii. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego określenia ilości robót, w tym oznakowania poziomego i pionowego, na podstawie ww. dokumentów, zgodnie z zasadami obmiaru robót określonymi w odpowiednich katalogach KNR, w tym KNR 2-31 oraz na podstawie analizy indywidualnej. Ewentualne rozbieżności lub brak szczegółowych danych w przedmiarze nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku uwzględnienia w ofercie wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania zamówienia. Dodatkowo Zamawiający informuje, że zgodnie z PZP kosztorysy i przedmiary służą do oszacowania wartości robót budowlanych ale nie narzucają stosowania KNR jako jedynej metody wyceny.

Pytanie nr 150 dot. Pozycja 286 przedmiaru Dostawa i montaż małej architektury: kosze na śmieci itp. Komplet nie jest jednostką, Prosimy o podanie ilości i rodzaju elementów małej architektury.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 39.

Pytanie nr 151

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w Dokumentacji projektowej (A, B, C, D, E, F, G) uwzględniono wszystkie oczekiwania Zamawiającego wynikające z "Załącznika nr 2a do umowy – standardy dostępności".

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w dokumentacji uwzględniono wszystkie oczekiwania.

Pytanie nr 152

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w Dokumentacji projektowej (A, B, C, D, E, F, G) uwzględniono wszystkie oczekiwania Zamawiającego wynikające ze standardów osób ze szczególnymi potrzebami (pkt. 1 OPZ załącznik nr 8 do SWZ).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w dokumentacji uwzględniono wszystkie oczekiwania.

Pytanie nr 153

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że wszystkie pomieszczenia podlegające przebudowie/zmianie/rozbudowie określone w Dokumentacji projektowej (A, B, C, D, E, F, G) znajdujące się w części przychodni przyszpitalnej, która pozostaje w użytkowaniu, będą wyłączone przez cały okres trwania robót budowlanych.

Odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy przedmiotowego postępowania. Zamawiający informuje, iż w użytkowaniu pozostaje cały budynek Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii.

Pytanie nr 154

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w częściach istniejących wszystkie pomieszczenia określone w Dokumentacji projektowej (A, B, C, D, E, F, G), na które pośrednio lub bezpośrednio wpływają prace konstrukcyjne (wzmocnienia konstrukcji, podbicia fundamentów, rozbiórki) będą wyłączone z użytkowania przez cały okres trwania robót budowlanych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że istniejące pomieszczenia nie zostaną wyłączone z użytkowania przez cały okres trwania robót budowlanych.

Pytanie nr 155

Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego miejsce na zaplecze budowy, parking, drogi manewrowe, miejsce składowania materiałów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zaplanowanie, uzgodnienie i wykonanie, miejsca na zaplecze budowy, parking, drogi manewrowe, miejsce składowania materiałów, jest w zakresie Wykonawcy. Teren budowy został oznaczony na schemacie stanowiącym załącznik nr 5 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 156

W opisie do projektu instalacji sanitarnych pkt 13. Instalacje chłodzące brakuje opisów do agregatów do central N2W2, N3W3, N5W5. Opisany jest agregat do N3W3 a agregat do N1W1 opisany jest dwa razy innymi parametrami.

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza stosowne rewizje stanowiące załącznik nr 6 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 157

Brakuje rzutu dachu z widocznymi agregatami do central oraz trasami linii freonowych do nich. Prosimy o weryfikację.

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza stosowne rewizje stanowiące załącznik nr 6 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 158

Wnosimy o potwierdzenie, że przekładkę sieci ciepłej zasilającej obiekty szpitalne, będącej w kolizji z nowym budynkiem, będzie można dokonać dopiero po zakończeniu okresu grzewczego. Wnosimy o wskazanie kiedy będzie możliwa przekładka?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie odpowiedzialny za harmonogram robót. Szpital pracuje w systemie 24/7 i należy zapewnić ciągłość pracy szpitala między innymi; zaopatrzenia w wodę ciepłą i ciepło technologiczne. Jeśli będzie to konieczne Wykonawca winien uwzględnić w ofercie wykonanie tymczasowych sieci.

Pytanie nr 159

Wnosimy o potwierdzenie, że przekładkę przyłącza wody zasilającego obiekty szpitalne, będącej w kolizji z nowym budynkiem, będzie można dokonać bezpośrednio po wejściu na plac budowy. Wnosimy o wskazanie kiedy będzie możliwa przekładka?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie odpowiedzialny za harmonogram robót. Szpital pracuje w systemie 24/7 i należy zapewnić ciągłość pracy szpitala między innymi; zaopatrzenia w wodę ciepłą i ciepło technologiczne. Jeśli będzie to konieczne Wykonawca winien uwzględnić w ofercie wykonanie tymczasowych sieci.

Pytanie nr 160

Czy przestawienie agregatu będącego w kolizji z budową jest po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przeniesienie agregatu jest po stronie Wykonawcy – PRZEDMIAR ELEKTRYKA dział 1.2.

Pytanie nr 161

Kiedy będzie możliwe przestawienie agregatu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że terminy robót będą wykonywane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego.

Pytanie nr 162

Czy likwidacja śmietnika będącego w kolizji z budową jest po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że likwidacja śmietnika jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 163

Czy przekładka sieci zasilającej od agregatu do budynków będącej w kolizji z budową jest po stronie Wykonawcy (brak opracowania)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przekładka instalacji zasilającej agregat jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 164

Dotyczy: stan techniczny ścian w części istniejącej Proszę o informację dotyczącą faktycznego stanu tynków w części istniejącej obiektu. Czy technologia przewiduje: Skucie starych tynków i wykonanie nowych tynków maszynowych? Czy dopuszczalne jest wykonanie jedynie gładzi gipsowych wraz z malowaniem na istniejącym podłożu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w części istniejącej budynku Szpitala tynki są w stanie dobrym i nie przewiduje się ich wymiany. W przypadku uszkodzenia tynków podczas prac związanych z podbiciem fundamentów, przebiciem w strefie przejścia Wykonawca będzie je musiał dorowadzić do właściwego stanu.

Pytanie nr 165

Dotyczy: weryfikacja ilości tynków (Poz. 158) W przedmiarze budowlanym w pozycji 158 (KNR-W 2-02 0819-01: Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne), wykazano ilość 81,3 m². Z naszych obliczeń wynika, że powierzchnia ścian w części istniejącej wynosi ok. 7018,14 m². Pytanie: Proszę o potwierdzenie, czy wskazana w przedmiarze ilość jest błędem pisarskim i czy należy przyjąć wartość wynikającą z obmiaru dokumentacji?

Odpowiedź:

Wykonanie nowych tynków w części istniejącej założono jedynie w miejscach odtwarzanych ścian, nie na całkowitej powierzchni ścian istniejących jakby wynikało z ilości z pytania. Pozycja pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 166

Dotyczy: posadzki winylowe antyelektrostatyczne (Poz. 111) W pozycji 111 (KNR-W 2-02 1123-02: Posadzki z wykładzin winylowych antyelektrostatycznych wraz z cokołami), widnieje ilość 322,89 m². Zestawienie powierzchni wskazuje jednak na wartość 588,22 m². Czy różnica ta wynika z wyłączenia konkretnych pomieszczeń z zakresu prac antyelektrostatycznych? Jeśli tak, proszę o wskazanie numerów pomieszczeń, których ta zmiana dotyczy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że powierzchnia posadzek antyelektrostatycznych została policzona zgodnie z powierzchnią pomieszczeń, w których występuje z uwzględnieniem cokołu po obwodzie pomieszczenia, wywiniętego na ścianę. Wartość występująca w przedmiarze jest prawidłowa.

Pytanie nr 167

Dotyczy: wykładziny PCV homogeniczne (Poz. 112) W pozycji 112 (KNR-W 2-02 1123-02: Posadzki z wykładzin PCV homogenicznych), przedmiar określa ilość na poziomie 930,73 m², podczas gdy suma powierzchni z projektu wynosi 1831,29 m². Prośba: Proszę o jednoznaczne wskazanie, która wartość jest poprawna i powinna zostać przyjęta do wyceny ofertowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że powierzchnia posadzek została policzona zgodnie z powierzchnią pomieszczeń, w których występuje z uwzględnieniem cokołu po obwodzie pomieszczenia, wywiniętego na ścianę. Wartość występująca w przedmiarze jest prawidłowa.

Pytanie nr 168

Proszę o podane wykazu małej architektury.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 39.

Pytanie nr 169

Prosimy o wyjaśnienie czy zakres dostawy wyposażenia określony w zestawieniach i specyfikacji projektu Technologii medycznej (dokumentacja projektowa poradni dla dzieci:” C.ARCHITEKTURA ZAŁACZNIKI/7. Technologia medyczne”) jest przedmiotem przetargu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że technologia medyczna nie jest przedmiotem przetargu.

Pytanie nr 170

Szafa DSO – brak schematu, prośba o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że schemat przedstawiony jest na rys. DSO-05 zgodnie z Dokumentacją projektową pn. TELETECHNIKA.

Pytanie nr 171

Oświetlenie – brak specyfikacji opraw nr 7 i ES , opraw awaryjnych i ewakuacyjnych - prośba o sprecyzowanie minimalnych wymagań.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 59.

Pytanie nr 172

Centrala telefoniczna – brak wytycznych, prośba o sprecyzowanie minimalnych wymagań.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 66.

Pytanie nr 173

Prosimy o potwierdzenie czy w budynku dla wszystkich okien należy przyjąć do wyceny wyłącznie wewnętrzne rolety tekstylne bez rolet zewnętrznych fasadowych czy dla elewacji zachodniej i północnej rolety tekstylne oraz elewacji południowej i wschodniej wewnętrzne rolety tekstylne i dodatkowo zewnętrzne rolety fasadowe? Jeśli tak prosimy o skorygowanie przedmiaru o dodatkowe rolety zewnętrzne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rolety wewnętrzne mają się znajdować we wszystkich oknach w budynku natomiast rolety zewnętrzne na elewacji południowej i północnej. Ilości zarówno rolet wewnętrznych jak i zewnętrznych (żaluzji fasadowych podtynkowych) przyjęto zgodnie z udostępnioną dokumentacją zestawienia wyposażenia. Co więcej, w odpowiedzi na pytanie nr 106 ilości żaluzji fasadowych zostały potwierdzone. Pozycje bez zmian.

Pytanie nr 174

Dzień dobry, zwracamy się z prośbą o udostępnienie rysunków w formacie .dwg.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rysunki w formie .dwg zostaną udostępnione Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Pytanie nr 175

Prosimy o informację, czy wyposażenie zawarte i opisane w branży "Technologia Medyczna" załącznik "Zestawienie wyposażenia technologicznego" wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że technologia medyczna nie jest przedmiotem przetargu.

Pytanie nr 176

Prosimy o jednoznaczne przedstawienie zestawienie wyposażenia medycznego, niemedyceznego, meblowego, wchodzącego w zakres robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyposażenie medyczne, meblowe nie wchodzi w zakres dostawy przez Wykonawcę.

Pytanie nr 177

Prosimy o potwierdzenie, że jedyne wyposażenie jakie należy dostarczyć ujęte jest w przedmiarach branży budowlanej.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36.

Pytanie nr 178

Czy postępowanie obejmuje zakup i dostarczenie wyposażenia wskazanego w załączniku „Zestawienie wyposażenia technologicznego- 2025-07-24”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyposażenia wskazanego w załączniku „Zestawienie wyposażenia technologicznego 2025-07-24” nie jest przedmiotem dostawy.

Pytanie nr 179

Prosimy o przesłanie zdjęcia istniejącej rozdzielnic RG1 i RG2 w celu prawidłowej wyceny wymiany wyłączników na 800A.

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza „Wykaz rozdzielnic RG1, RA, RA-Poż” stanowiący załącznik nr 7 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 180

Proszę o wskazanie lokalizacji istniejących rozdzielnic RG1, RA, RA-Poż lub określić odległość i sposób ułożenia kabli do projektowanego budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza „Wykaz rozdzielnic RG1, RA, RA-Poż” stanowiący załącznik nr 7 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 181

Proszę o określenie czy słupy oświetleniowe widoczne na PZT są nowe czy z demontażu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z PZT należy przenieść kolidujące słupy w nową lokalizację i brakujące ilości należy wykonać z nowymi słupami oświetlenia. Ujęto w dziale 1.2 - PRZEDMIAR ELEKTRYKA.

Pytanie nr 182

Prośba o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: - Czy oferta ma obejmować dostawę i montaż sprzętu wymienionego w Zestawieniu Podstawowego Wyposażenia Technologicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyposażenie medyczne, meblowe nie wchodzi w zakres dostawy przez Wykonawcę.

Pytanie nr 183

Proszę o udzielenie odpowiedzi: Proszę o uzupełnienie zestawień okien i drzwi o wymagania akustyczne - brak wytycznych w udostępnionej dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje ze Rys. A-17 - zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej zawiera wymagania akustyczne co do wymaganych wartości dla okien. W zestawieniu stolarki drzwiowej nie określono wartości parametrów akustycznych, gdyż należy je przyjmować zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej wymaganej izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do doboru i zastosowania rozwiązań spełniających wymagania wynikające z aktualnych regulacji.

Pytanie nr 184

Dotyczy: Wyposażenia i małej architektury Czy Zamawiający może udostępnić szczegółowy wykaz elementów małej architektury, które należy uwzględnić w ramach realizacji przedmiotowego zadania? Prosimy o doprecyzowanie, czy wyposażenie technologiczne w zakresie mebli (medycznych / biurowych) wchodzi w skład zakresu rzeczowego niniejszego zamówienia. W nawiązaniu do udostępnionego zestawienia oraz specyfikacji wyposażenia medycznego (plik PDF), prosimy o potwierdzenie, czy Wykonawca w ramach wyceny zobowiązany jest ująć wszystkie pozycje wyszczególnione w tym dokumencie.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 39.

Pytanie nr 185

W dokumentacji brak jest schematu strukturalnego LAN – prośba o udostępnienie schematu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zaktualizowano Dokumentację projektową. AKTUALIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH stanowi załącznik nr 8 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 186

W udostępnionym przedmiarze robót dla pozycji nr 17 - Zasypanie wykopów – najprawdopodobniej omyłkowo odjęty został rozkop co zmniejszyło faktyczną ilość zasypek jaka musi zostać wykonana. Prosimy o korektę pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje *PRZEDMIAR BUDOWLANY* w dziale *1.2.2 ZASYPYWANIE WYKOPÓW*. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 187

Prosimy o udostępnienie rysunków zbrojeniowych niezbędnych do wykonania zbrojenia dla nowego przykrycia nad kanałem technologicznym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że założono płyty prefabrykowane. Należy dobrać prefabrykowane płyty drogowe typu ciężkiego o wym. 300x150x20.

- beton klasy C30/37

- podwójnie zbrojona

- mrozoodporność F150

Pytanie nr 188

W udostępnionych przedmiarach brak pozycji dotyczących wyburzenia istniejącego przykrycia kanału oraz wykonania nowego stropu nad kanałem. Prosimy o dodanie do przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje *PRZEDMIAR BUDOWLANY* dział *2.1 ROZBIÓRKI I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE* oraz dodaje dział *1.3.15 PRZYKRYCIE KANAŁÓW*. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 189

W udostępnionym przedmiarze robót dla pozycji nr 103 i 104 – Płytki gresowe oraz cokoły w łazienkach - najprawdopodobniej omyłkowo podano w przedmiarze ilości dla wyłącznie jednej łazienki. Wg rzutów płytki na posadzkach wykonywane są też w innych łazienkach. Prosimy o korektę pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje PRZEDMIAR BUDOWLANY w dziale 1.7.1 WYKOŃCZENIE POSADZEK. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 190

W udostępnionym przedmiarze robót w pozycji 119 zawarto wykonanie izolacji w płynie wyłącznie pod fartuchy. Wg opisu architektury folię w płynie należy zastosować we wszystkich pomieszczeniach mokrych co za tym idzie przedmiar wydaje się być mocno zaniżony. Prosimy o korektę pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje PRZEDMIAR BUDOWLANY w dziale 1.7.2 WYKOŃCZENIE ŚCIAN. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 191

Prosimy o zaznaczenie na dokumentacji lub jednoznaczne doprecyzowanie w jakich pomieszczeniach należy wykonać odbojoporęcz systemową.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rozmieszczenie odbojoporęczy zostało przedstawione na rysunkach technologii medycznej na rys. T-02 do Tm-04.

Pytanie nr 192

Zwracamy uwagę, że brak na rynku rozwiązania rolet łączących funkcję antywłamaniową i o odporności EI. Prosimy o informację czy należy przyjąć do wyceny dwa niezależne urządzenia: z jednej strony muru roletę pożarową a z drugiej strony muru kraty antywłamaniowe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy przewidzieć roletę o odpowiedniej odporności ogniowej zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 193

W udostępnionym przedmiarze robót w pozycji 245 – montaż rur spustowych z blachy stalowej najprawdopodobniej omyłkowo podano w przedmiarze zaniżone ilości. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje PRZEDMIAR BUDOWLANY w dziale 1.10.4 ORYNNOWANIE I INNE ELEMENTY MONTAŻOWE DACHU. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 194

Prosimy o doprecyzowanie czy w zakresie dostawy wyposażenia obiektu mają się znaleźć wyłącznie elementy o oznaczeniach: R1, X11, X12, ŻF, Xb1, Xb2, Xb3, Xc1, Xc2 w ilości wskazanej w przedmiarze?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zakresie dostawy wyposażenia mają się znaleźć elementy z działu 1.11 WYPOSAŻENIE w ilości wskazanej w przedmiarze.

Pytanie nr 195

Prosimy o doprecyzowanie jakie elementy małej architektury oraz w jakiej ilości należy przyjąć do wyceny oraz dostarczyć w ramach postępowania?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 39.

Pytanie nr 196

Prosimy o przekazanie dokumentacji wskazującej na jakim obszarze terenu zielonego wchodzącego w granice postępowania należy wykonać nowe trawniki dywanowe siewem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nowe trawniki należy wykonać w obrębie wykonywanych robót związanych z rozbudową budynku szpitala, które będą podlegać uzupełnieniu/ naprawie.

Pytanie nr 197

Prosimy o wskazanie zakresu i okresu dla pielęgnacji wykonanych trawników bądź potwierdzenie, że pielęgnacja nie wchodzi w zakres przedmiotu umowy Generalnego Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres pielęgnacji trawników po oddaniu budynku do użytkowania będzie po stronie Zamawiającego, do czasu oddania budynku pielęgnacją musi zająć się Wykonawca.

Pytanie nr 198

Prosimy o informację czy w zakres przedmiotu umowy wchodzi dostawa i montaż naklejek okiennych i drzwiowych? Jeśli tak prosimy o dodanie do przedmiaru.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 84.

Pytanie nr 199

Prosimy o informację czy w zakres przedmiotu umowy wchodzi dostawa i montaż tablicy informacyjnej? Jeśli tak prosimy o dodanie do przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dostawa i montaż tablicy informacyjnej jest w zakresie Wykonawcy, zgodnie z poz. 144 PRZEDMIAR BUDOWLANY.

Pytanie nr 200

Prosimy o informację czy w zakres przedmiotu umowy wchodzi dostawa i montaż tabliczek przydrzwiowych? Jeśli tak prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dostawa i montaż tabliczek przydrzwiowych jest w zakresie Wykonawcy, zgodnie z poz. 144 PRZEDMIAR BUDOWLANY.

Pytanie nr 201

Prosimy o informację czy w zakres przedmiotu umowy wchodzi dostawa i montaż ogrodzenia śmietnika i agregatu? Jeśli tak prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje PRZEDMIAR BUDOWLANY poprzez dodanie działu 2.5 OGRODZENIE. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 202

Prosimy o informację czy w zakres przedmiotu umowy wchodzi dostawa i montaż identyfikacji oraz stalowych obudów dla słupów na podjeździe? Jeśli tak prosimy o dodanie do przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje PRZEDMIAR BUDOWLANY w dziale 1.8.2 ELEMENTY MONTAŻOWE. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 203

Prosimy o informację czy w zakres przedmiotu umowy wchodzi dostawa i montaż sprzętu p.poż w tym m.in. gaśnic i tabliczek z oznaczeniami sprzętu p. poż. oraz oznaczeń dróg ewakuacji i drzwi pożarowych? Jeśli tak prosimy o udostępnienie odpowiedniego projektu oraz dodanie pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że lokalizacja gaśnic oraz tabliczek oznaczeń sprzętu ppoż jest w zakresie instrukcji pożarowej, która jest sporządzana przed rozpoczęciem użytkowania budynku. W dokumentacji projektowej uwzględniono wytyczne co do hydrantu oraz gaśnicy na rys. De-16- detal hydrantu, De-17- detal gaśnicy. Zamawiający modyfikuje *PRZEDMIAR BUDOWLANY* w dziale *1.7.4 ELEMENTY MONTAŻOWE*. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 204

Na kondygnacji 2, na Planie instalacji niskoprądowych (pomieszczenia serwerowni PO.4 i PO.12), przewidziano szafy teleinformatyczne obsługujące dwie serwerownie. W przedmiarach projektowych brakuje jednak jakichkolwiek informacji dotyczących elementów niezbędnych do wykonania i uruchomienia instalacji systemów miedzianych oraz światłowodowych w tych pomieszczeniach. Nie podano również ilości połączeń preterminowanych – zarówno miedzianych, jak i światłowodowych – pomiędzy szafami. Dodatkowo w przedmiarach nie uwzględniono kabli krosowych (po stronie paneli krosowych) dla instalacji miedzianej i światłowodowej w szafach serwerowni. Występują także rozbieżności w liczbie szaf teleinformatycznych ujętych w przedmiarach. Zgodnie ze specyfikacją projektu wykonawczego branży niskoprądowej „Instalacja LAN”, wszystkie powyższe elementy są jednoznacznie opisane w dokumentacji technicznej, jednak nie zostały przeniesione do przedmiarów.

W związku z powyższym prosimy o informację, na podstawie którego dokumentu przetargowego (elewacje szaf, specyfikacja techniczna, przedmiary) należy dokonać wyceny kompletnej instalacji LAN dla budynków i serwerowni. Dodatkowo prosimy o uzupełnienie schematów połączeniowych oraz elewacji szaf dla szaf zlokalizowanych w obu serwerowniach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że treść pytania nie dotyczy tej inwestycji.

Pytanie nr 205

Zgodnie ze specyfikacją projektu wykonawczego branży niskoprądowej „Instalacja LAN” przewidziano dostawę 60 szaf teleinformatycznych. Natomiast w przedmiarach projektowych wskazano jedynie 56 szaf teleinformatycznych. W związku z powyższą rozbieżnością prosimy o informację, jaką liczbę szaf teleinformatycznych należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że treść pytania nie dotyczy tej inwestycji.

Pytanie nr 206

Zgodnie ze specyfikacją projektu wykonawczego branży niskoprądowej „Instalacja LAN” oraz schematem strukturalnym sieci teleinformatycznej, w budynku przewidziano cztery punkty pośrednie obsługujące instalację LAN (1 szt. rack otwarty 45U oraz 4 szafki wiszące 12U). Prosimy o potwierdzenie, czy po stronie wykonawcy leży dostarczenie wszystkich kabli połączeniowych (krosowych) miedzianych i światłowodowych niezbędnych do obsługi powyższych punktów pośrednich. W przedmiarach projektowych nie ujęto kabli połączeniowych, natomiast specyfikacja techniczna dla „Instalacji LAN” jednoznacznie wskazuje na konieczność dostarczenia brakujących kabli krosowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że treść pytania nie dotyczy tej inwestycji.

Pytanie nr 207

Zgodnie ze specyfikacją projektu wykonawczego branży niskoprądowej „Instalacja LAN” należy dostarczyć miedziane kable krosowe przyłączeniowe od strony użytkownika końcowego. Prosimy o informację czy kable krosowe przyłączeniowe miedziane po stronie użytkownika końcowego należy uwzględnić w wycenie. W przedmiarach projektowych nie ujęto kabli połączeniowych od strony użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że treść pytania nie dotyczy tej inwestycji.

Pytanie nr 208

Zgodnie ze specyfikacją projektu wykonawczego branży niskoprądowej „Instalacja LAN” należy dostarczyć 124 szt. listew PDU przeznaczonych do dystrybucji zasilania w szafach teleinformatycznych. W przedmiarach projektowych ujęto jednak inne ilości listew PDU, co powoduje rozbieżność pomiędzy dokumentacją techniczną a przedmiarami. W związku z powyższym prosimy o informację, jaką liczbę listew PDU należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że treść pytania nie dotyczy tej inwestycji.

Pytanie nr 209

W projekcie technicznym dotyczącym gazów medycznych na str. 13 podano, że „panele medyczne należy zlokalizować wg. projektu technologii”. Na rzutach instalacja gazów medycznych zakończona jest tylko punktami ściennymi, brak paneli medycznych. Brak również opisu specyfikacji paneli medycznych. Czy Zamawiający potwierdza brak konieczności dostawy paneli nadłóżkowych na rzecz ściennych punktów poboru według dołączonej Dokumentacji projektowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że technologia medyczna zakłada montaż ściennych punktów poboru gazów. Nie przewiduje się montażu paneli medycznych.

Pytanie nr 210

Dotyczy: instalacja gazów medycznych. W projekcie wykonawczym brak jest informacji na temat rodzaju instalacji gazów poanestetycznych. Prosimy o doprecyzowanie czy zaprojektowano instalację typu aktywnego (siła ssąca wytwarzana jest przez inżektor wbudowany w punkt odciągu gazów poprzez przepływ sprężonego powietrza) czy typu pasywnego (siła ssąca wytwarzana jest przez agregat próżni). Informujemy, że instalacja odciągu gazów poanestetycznych nie może być utożsamiana z instalacją próżni (wymogi PN-EN 7396).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zaprojektowano system aktywny odprowadzenia gazów anestetycznych. Zamawiający modyfikuje PRZEDMIAR GAZY MEDYCZNE. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania. Zaktualizowano również Dokumentację projektową stanowiącą załącznik nr 4 do odpowiedzi na pytania - ZAKTUALIZOWANE GAZY MEDYCZNE.

Pytanie nr 211

Dotyczy: instalacja gazów medycznych. Odciąg gazów poanestetycznych (oznaczenie „G”) na rzucie I piętra (oś 8-9 i C-D) w punkcie połączenia z istniejącą instalacją ma średnicę 12 mm, następnie przechodzi w średnicę 18 mm (oś 4-5 i C-D), a później w średnicę 12 mm (oś 2-3 i C – D). Takie zmiany średnic są nie zgodne z technologią. Każdy punkt odciągu gazów poanestetycznych należy prowadzić oddzielnym przewodem, z zalecaną średnicą 22 mm. Czy Zamawiający dopuści poprowadzenie przewodów gazów poanestetycznych od punktów poboru przez pion instalacyjny z wyrzutem na dach zgodnie z normą PN EN 7396-2:2011?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rozwiązanie zostało przedstawione w części rysunkowej projektu. Zamawiający modyfikuje PRZEDMIAR GAZY MEDYCZNE. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 212

Dotyczy: instalacja gazów medycznych. Instalacja odciągu gazów poanestetycznych (oznaczenie „G”) na rzucie I piętra (oś 2-3 i B) kończy się bez żadnego oznaczenia, w niezrozumiałym miejscu. Czy Zamawiający zrezygnuje z tego fragmentu instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje PRZEDMIAR GAZY MEDYCZNE. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania. Zaktualizowano również Dokumentację

projektową stanowiącą załącznik nr 4 do odpowiedzi na pytania - **ZAKTUALIZOWANE GAZY MEDYCZNE**

Pytanie nr 213

Dotyczy: instalacja gazów medycznych. Na rzutach każde odejście do punktu poboru gazów poprzedzone jest zaworami odcinającymi. Zgodnie z normą PN-EN 7396-1:2016 zawory odcinające należy lokalizować w Strefowych Zespołach Kontrolnych SZKG i służą do odcinania danej strefy. Ponadto norma nie dopuszcza lokalizacji zaworów odcinających na odcinku Strefowy Zespół Kontrolny – punkt poboru. Czy w związku z rażącymi błędami projektowymi Zamawiający udostępni poprawiony projekt Wykonawczy, czy należy uwzględnić wykonanie nowego projektu Wykonawczego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zweryfikowano ilość zaworów odcinających. Przedstawiono je w części graficznej projektu. Zamawiający modyfikuje **PRZEDMIAR GAZY MEDYCZNE** stanowiące załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania. Zaktualizowano również Dokumentację projektową stanowiącą załącznik nr 4 do odpowiedzi na pytania - **ZAKTUALIZOWANE GAZY MEDYCZNE**.

Pytanie nr 214

Dotyczy: instalacja gazów medycznych. Zgodnie z normą PN-EN 7396-1:2016 Strefowe Zespoły Kontrolne należy lokalizować na każdej kondygnacji. Czy należy uwzględnić montaż SZKG również na parterze? Brak SZKG na parterze uniemożliwia objęcia certyfikatem wyrobu medycznego tego obszaru.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje **PRZEDMIAR GAZY MEDYCZNE**. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania. Zaktualizowano również Dokumentację projektową stanowiącą załącznik nr 4 do odpowiedzi na pytania - **ZAKTUALIZOWANE GAZY MEDYCZNE**.

Pytanie nr 215

Dotyczy: instalacja gazów medycznych. Projekt nie określa miejsca włączenia do istniejącej instalacji gazów medycznych. Wykonawca do przygotowania kalkulacji, na etapie składania oferty, musi znać przybliżoną trasę przebiegu rurociągów. Pozostawienie luki informacyjnej powoduje, że różni Wykonawcy mogą przyjąć różną ilość nakładu pracy do wykonania tego samego zadania. Prosimy o podanie miejsca włączenia do istniejącej instalacji oraz określenie szacowanej odległości od nowoprojektowanej instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nowe przewody należy podłączyć do istniejących pionów instalacji gazów medycznych, znajdujących się w przestrzeni istniejącego budynku na pierwszym piętrze. Szacowana odległość od najbliższego pionu to ok. 44 m. Zamawiający modyfikuje **PRZEDMIAR GAZY MEDYCZNE**. Zaktualizowane przedmiary stanowią załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania. Zaktualizowano również Dokumentację projektową stanowiącą załącznik nr 4 do odpowiedzi na pytania - **ZAKTUALIZOWANE GAZY MEDYCZNE**.

Pytanie nr 216

Dotyczy: instalacja gazów medycznych. Prosimy o potwierdzenie, że modernizacja istniejących źródeł jest poza zakresem przedmiotowej Inwestycji.

Odpowiedź:

Wykonawca gazów medycznych zobowiązany jest do wykonania dokumentacji technicznej która zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Instalacja gazów medycznych, czyli System Rurociągowy do Gazów Medycznych (SRDGM), jest wyrobem medycznym, który musi spełniać surowe wymagania, takie jak uzyskanie znaku CE i przeprowadzenie procedury oceny zgodności z dyrektywą medyczną 93/42/EWG (lub nowszym rozporządzeniem MDR). Wymaga to od wytwórcy wdrożenia systemu zarządzania jakością, a także zatwierdzenia przez jednostkę notyfikowaną. Zamawiający nie zakłada konieczności rozbudowy źródeł gazów medycznych, natomiast jeśli z wykonanej

dokumentacji technicznej przez jednostkę notyfikującą będzie wynikała taka konieczność Wykonawca winien to wykonać.

Zamawiający wraz z pismem zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania następujące załączniki dedykowane odpowiedziom na pytania, tj.:

Załącznik nr 1 – Zaktualizowane przedmiary

Załącznik nr 2 – ZMODYFIKOWANY K01_rzut fundamentow_szalunek

Załącznik nr 3 – Standard białego montażu

Załącznik nr 4 – ZAKTUALIZOWANE GAZY MEDYCZNE

Załącznik nr 5 – Teren budowy

Załącznik nr 6 – Rewizje agregaty

Załącznik nr 7 – Wykaz rozdzielnic RG1, RA, RA-Poż

Załącznik nr 8 – AKTUALIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

Załącznik nr 9 - ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 10 - ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 3

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.

ZMIANA TERMINÓW

W nawiązaniu do powyżej udzielonych odpowiedzi na pytania oraz wprowadzonych modyfikacji SWZ, Zamawiający działając w oparciu o art. 137 ust. 6 w powiązaniu z art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert oraz „ogłoszenie o zmianie” udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Nowy termin składanie i otwarcia ofert Zamawiający wyznacza na:

- termin składania ofert: **15.05.2026 r. do godz. 10.00**
- termin otwarcia ofert **15.05.2026 r. o godz. 10:30**

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść pkt 24 SWZ – **Termin związania ofertą** nadając mu nowe brzmienie: „*Termin związania ofertą wynosi 90 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 12.08.2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert*”.

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Wioleta Stróżyk
INSPEKTOR

KIEROWNIK

Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski
2026-04-27

Patrycja Aleksandrowicz
Radca Prawny
KI-1400
29.04.2026

Z-CA DYREKTORA
ds. Operacyjnych
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach

Dział Zamówień Publicznych
tel. 41/30-33-517
e-mail: wioleta.strozyk@wszkielce.pl
Bartosz Stemplewski

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Kielcach

Marcin Martyniak

2026-04-30

