

Postępowanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz budżetu Województwa Świętokrzyskiego w ramach realizacji zadania pn. „Dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wymianę drzwi wejściowych do budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii”

EZ/182/2026/RŁ

**Załącznik nr 2 do Zaprośzenia
Załącznik nr 1 do umowy**

**Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA PN. „DOSTOSOWANIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI POPRZEC WYMIANĘ DRZWI WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM KARDIOLOGII”

Zamawiający:

**WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH
UL. GRUNWALDZKA 45
25-736 KIELCE**

Postępowanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz budżetu Województwa Świętokrzyskiego w ramach realizacji zadania pn. „Dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wymianę drzwi wejściowych do budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii”

1. Nazwa zadania

Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych i wewnętrznych wraz z modernizacją strefy wejściowej w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach.

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na wymianie istniejących dwóch kompletów drzwi wejściowych w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45, obejmujących:

- 1 komplet automatycznych drzwi zewnętrznych prowadzących do wiatrołapu,
- 1 komplet automatycznych drzwi wewnętrznych oddzielających wiatrołap od części użytkowej budynku,

wraz z wykonaniem robót towarzyszących, instalacyjnych i wykończeniowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu drzwi automatycznych. Obecnie funkcjonujące drzwi są obsługiwane manualnie. Ze względu na niewystarczającą odległość pomiędzy drzwiami zewnętrznymi i wewnętrznymi konieczne jest przesunięcie drzwi wewnętrznych w celu zapewnienia prawidłowej pracy czujników automatyki drzwiowej oraz bezpiecznej eksploatacji układu wejściowego.

3. Zakres robót

Zakres robót obejmuje w szczególności:

1. Demontaż istniejących drzwi zewnętrznych i wewnętrznych wraz z elementami mocującymi.
2. Demontaż oraz ponowny montaż odbojów naściennych wraz z dostosowaniem do nowego układu komunikacyjnego.
3. Demontaż istniejącego gniazda elektrycznego 230V.
4. Przygotowanie i dostosowanie otworów drzwiowych oraz ścian do montażu nowego systemu drzwi automatycznych.
5. Przesunięcie drzwi wewnętrznych o około 1,9 m wraz z wykonaniem wszelkich robót budowlanych i wykończeniowych.
6. Dostawę i montaż automatycznych drzwi wraz z kompletnym systemem sterowania, czujnikami bezpieczeństwa oraz zasilaniem.
7. Dostawę i montaż kurtyny powietrznej współpracującej z automatyką drzwiową.
8. Wykonanie napraw ścian i sufitów uszkodzonych podczas realizacji robót oraz odnowienie i malowanie całego wiatrołapu.
9. Wymianę uszkodzonych płytek posadzkowych — do 10 szt.
10. Demontaż i ponowny montaż płyt elewacyjnych z piaskowca w obrębie wejścia.
11. Wymianę uszkodzonych płyt elewacyjnych — do 5 szt.
12. Wykonanie wszelkich obróbek, uszczelnień oraz prac wykończeniowych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

4. Miejsce realizacji zamówienia

Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kielcach Świętokrzyskie Centrum Kardiologii
ul. Grunwaldzka 4525-736 Kielce

5. Szczegółowe wymagania techniczne

5.1. Wymagania ogólne

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z:

- ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

Postępowanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz budżetu Województwa Świętokrzyskiego w ramach realizacji zadania pn. „Dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wymianę drzwi wejściowych do budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii”

- wytycznymi „Standard Dostępności Szpitali – Dostępność Plus”,
- obowiązującymi przepisami prawa budowlanego,
- przepisami BHP i PPOŻ,
- obowiązującymi normami dotyczącymi automatycznych systemów drzwiowych.

Materiały oraz urządzenia zastosowane do realizacji zadania muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty oraz atesty dopuszczające do stosowania w obiektach ochrony zdrowia.

Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania obiektu szpitalnego oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu.

5.2. Parametry techniczne drzwi automatycznych

Drzwi automatyczne powinny spełniać następujące wymagania:

- konstrukcja aluminiowa z przekładką termiczną,
- kolor stolarki dopasowany do istniejącej stolarki obiektu,
- automatyczne drzwi przesuwne dwuskrzydłowe,
- minimalna szerokość użytkowa przejścia: 1,20 m,
- przeszklenie wykonane ze szkła bezpiecznego hartowanego lub laminowanego, zgodnego z obowiązującymi normami,
- współczynnik przenikania ciepła szyby $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- współczynnik przenikania ciepła całych drzwi $U_d \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- drzwi zewnętrzne powinny spełniać wymagania izolacyjności cieplnej zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi,
- automatyczny napęd elektromechaniczny,
- tryby pracy: automatyczny, ręczny, otwarty, zamknięty, nocny,
- czujniki ruchu i bezpieczeństwa zgodne z normą PN-EN 16005,
- system awaryjnego otwierania w przypadku zaniku napięcia,
- automatyka drzwiowa pochodząca od producenta zapewniającego autoryzowany serwis na terenie Polski,
- przeszklenie drzwi oznakowane przeziernymi naklejkami „Świętokrzyskie Centrum Kardiologii”.

5.3. Parametry kurtyny powietrznej

Kurtyna powietrzna powinna spełniać następujące wymagania:

- wydajność dostosowana do szerokości drzwi i wysokości montażu,
- zasilanie elektryczne,
- szerokość nawiewu odpowiadająca co najmniej szerokości chronionego otworu powiększonej o minimum 10 cm z każdej strony,
- automatyczne uruchamianie sprzężone z pracą drzwi,
- zakres temperatury nawiewu minimum 4–21°C,
- możliwość zapewnienia dostępu serwisowego po montażu.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnego zasilania kurtyny powietrznej wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami oraz podłączeniem do istniejącej instalacji elektrycznej. Długość trasy zasilającej należy przyjąć jako około 40 m.

6. Odbiór robót

- Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu wszystkich prac zgodnie z OPZ oraz dokumentacją techniczną.

Postępowanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz budżetu Województwa Świętokrzyskiego w ramach realizacji zadania pn. „Dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wymianę drzwi wejściowych do budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii”

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioru.
- Odbiór techniczny obejmować będzie w szczególności:
 - sprawdzenie działania automatyki drzwi,
 - sprawdzenie działania kurtyny powietrznej,
 - test systemu awaryjnego otwierania,
 - ocenę jakości i estetyki wykonania robót budowlano-wykończeniowych.

7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania:

- dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej PDF,
- kart technicznych urządzeń i materiałów,
- atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności,
- instrukcji użytkowania i konserwacji,
- protokołów pomiarów elektrycznych oraz sprawdzeń bezpieczeństwa,
- protokołów uruchomienia i konfiguracji automatyki drzwiowej.

8. Koordynacja i organizacja robót

- Roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie szpitalnym i muszą być realizowane w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania obiektu.
- Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia harmonogramu prac z administracją Zamawiającego przed rozpoczęciem robót.
- W czasie realizacji robót należy zapewnić bezpieczny i ciągły ruch pacjentów oraz personelu.
- Wszelkie czasowe wyłączenia wejścia z użytkowania wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym.
- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zabezpieczeń przeciwpyłowych oraz przestrzegania zasad sanitarnych i epidemiologicznych obowiązujących w obiekcie szpitalnym.
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót, utrzymanie porządku oraz wywóz odpadów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Wszystkie uszkodzenia powstałe podczas realizacji robót Wykonawca usunie na własny koszt.
- Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

9. Termin realizacji

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości robót w terminie **do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy**.


10. Postanowienia końcowe

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników, użytkowników obiektu oraz osób postronnych.
- Wszystkie zastosowane rozwiązania techniczne muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami oraz zasadami sztuki budowlanej.
- Nie wymaga się zastosowania stolarki o odporności ogniowej.
- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości w miejscu prowadzenia prac oraz do wywozu odpadów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Dokumentacja graficzna

Dokumentację graficzną oraz fotografie stanu istniejącego przedstawiono w załączniku do niniejszego OPZ.

Postępowanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz budżetu Województwa Świętokrzyskiego w ramach realizacji zadania pn. „Dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wymianę drzwi wejściowych do budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii”

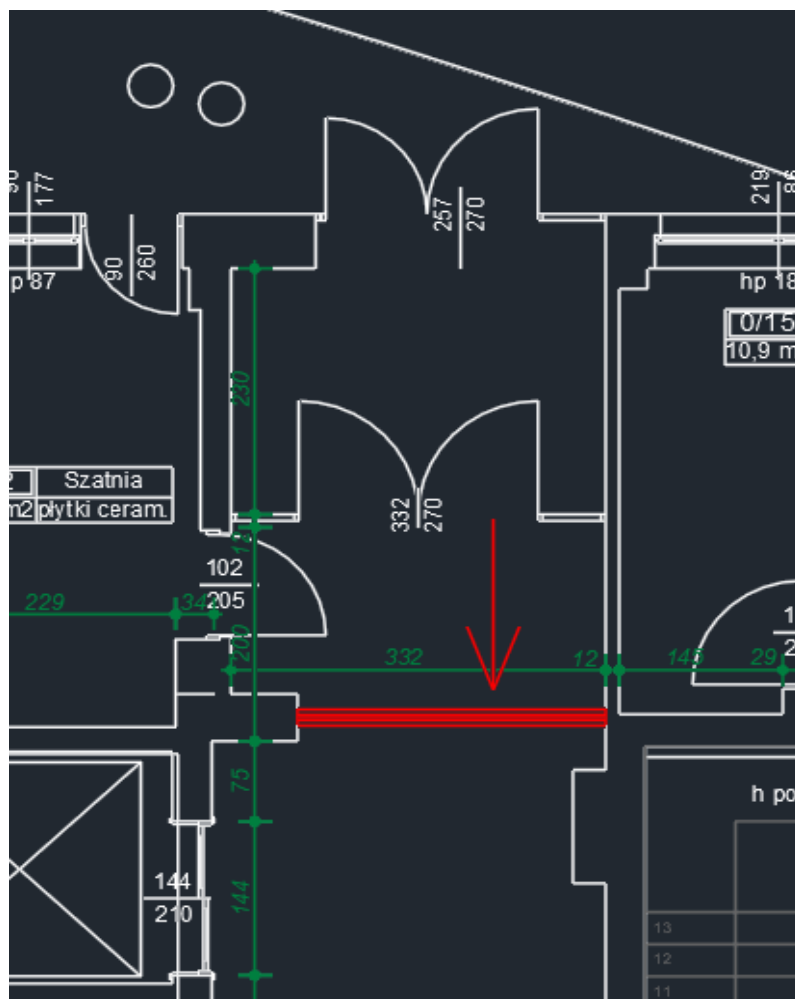


Postępowanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz budżetu Województwa Świętokrzyskiego w ramach realizacji zadania pn. „Dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wymianę drzwi wejściowych do budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii”



Postępowanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz budżetu Województwa Świętokrzyskiego w ramach realizacji zadania pn. „Dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wymianę drzwi wejściowych do budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii”



Postępowanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz budżetu Województwa Świętokrzyskiego w ramach realizacji zadania pn. „Dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wymianę drzwi wejściowych do budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii”

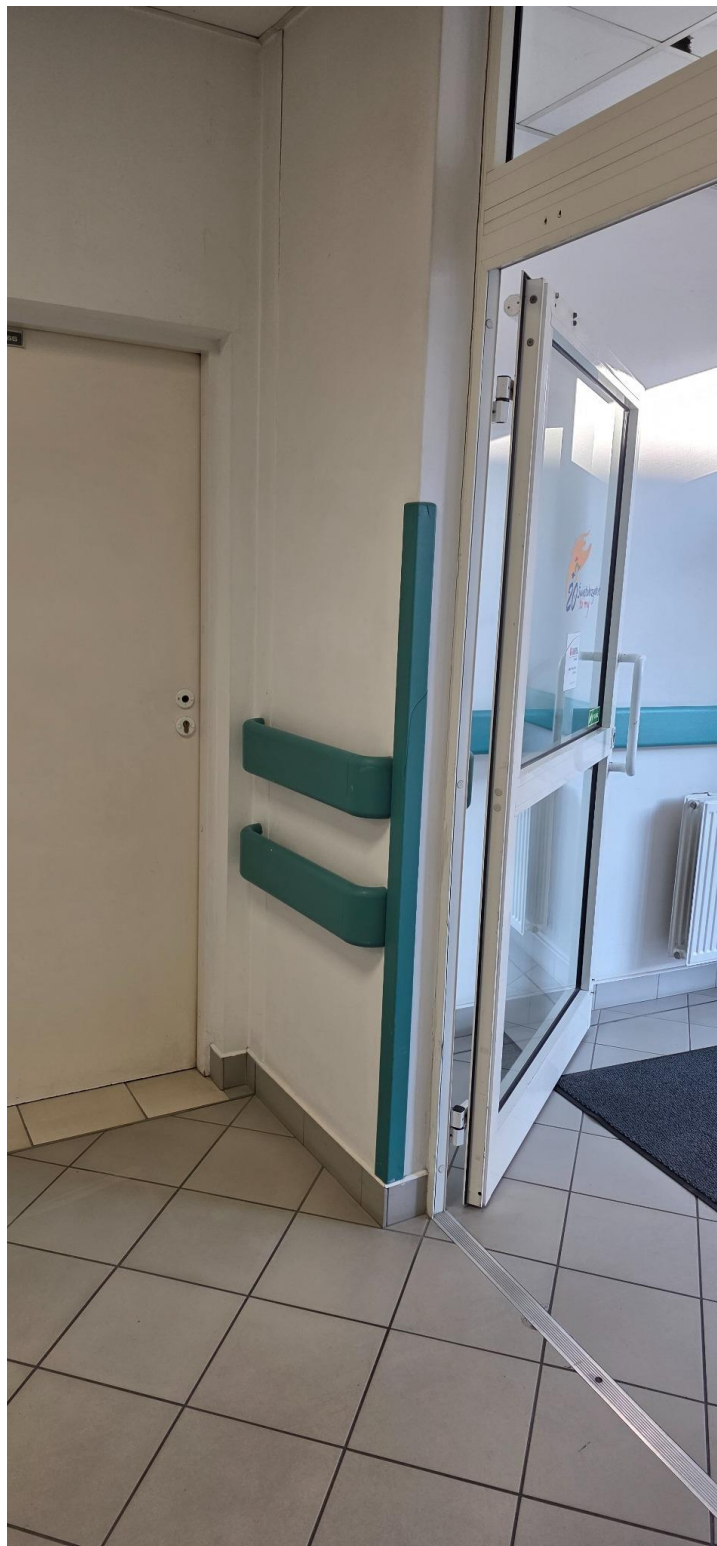

Postępowanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz budżetu Województwa Świętokrzyskiego w ramach realizacji zadania pn. „Dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wymianę drzwi wejściowych do budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii”



*Postępowanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz budżetu Województwa Świętokrzyskiego w ramach realizacji zadania pn. „Dostosowanie
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wymianę
drzwi wejściowych do budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii”*

Postępowanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz budżetu Województwa Świętokrzyskiego w ramach realizacji zadania pn. „Dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wymianę drzwi wejściowych do budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii”



Postępowanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz budżetu Województwa Świętokrzyskiego w ramach realizacji zadania pn. „Dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wymianę drzwi wejściowych do budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii”



Postępowanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz budżetu Województwa Świętokrzyskiego w ramach realizacji zadania pn. „Dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wymianę drzwi wejściowych do budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii”



*Postępowanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz budżetu Województwa Świętokrzyskiego w ramach realizacji zadania pn. „Dostosowanie
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wymianę
drzwi wejściowych do budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii”*

Postępowanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz budżetu Województwa Świętokrzyskiego w ramach realizacji zadania pn. „Dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wymianę drzwi wejściowych do budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii”

