


# LOKALIZACJA PRZEBIĆ ŚCIENNYCH

## SKALA 1:100

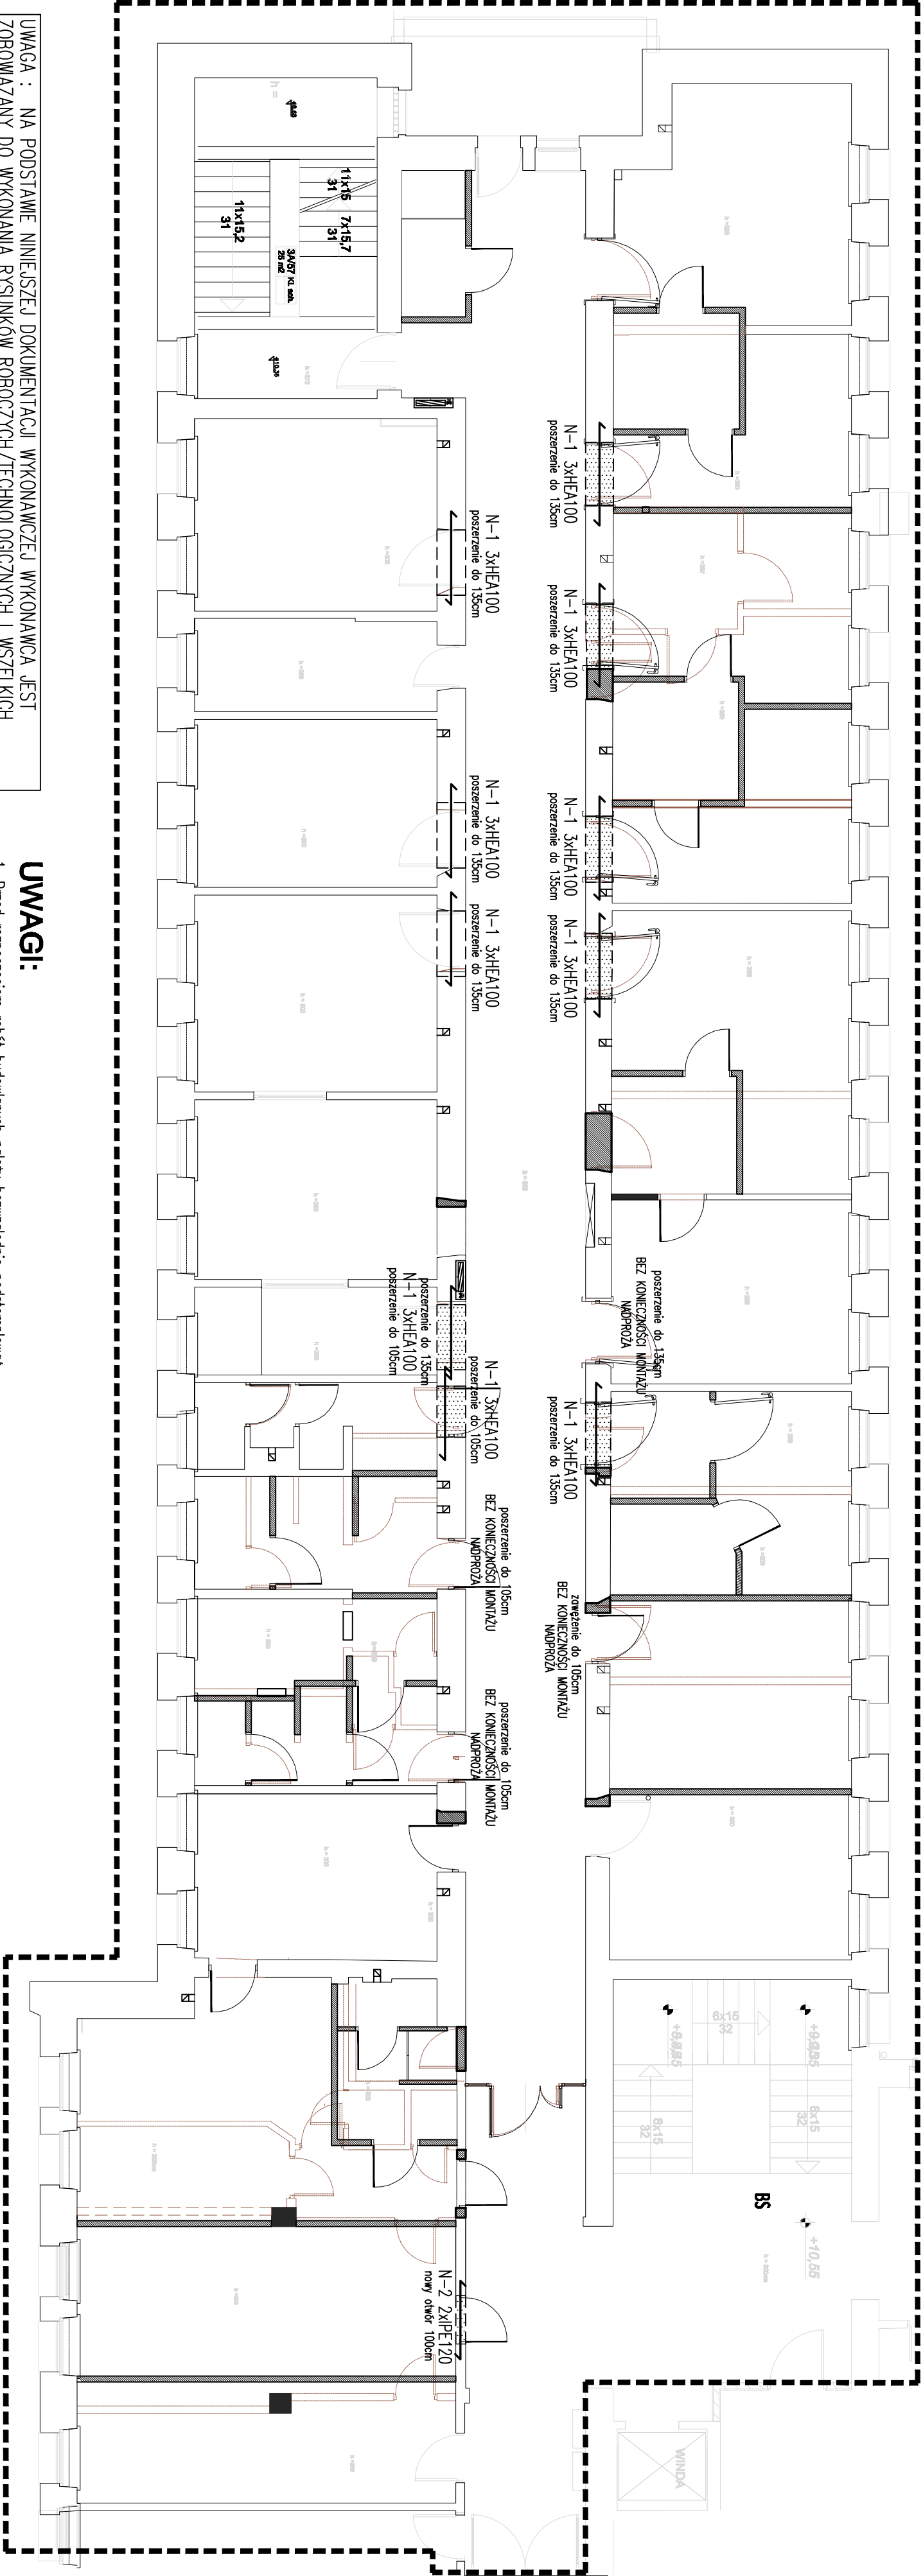

UWAGA : NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA RYSUNKÓW ROBÓCZYCH/TECHNOLOGICZNYCH I WSZELKICH NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ROBÓT DOKUMENTACJI WARSZTATOWYCH KONSTRUKCJI STAŁOWYCH ORAZ ŻELBETOWYCH (ZARÓWNO PREFABRYKOWANYCH JAK I MONOLITYCZNYCH).

UWAGA : WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE OBJĘTE PRZEDMIOTOWYM OPRACOWANIEM NALEŻY POPRZEDZIĆ SPRAWDZENIEM I WYKONANIEM POMARÓW Z NATURY. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ PODCZAS WYKONYWANIA PRAC BUDOWANYCH NALEŻY O TYM FAKCIE POWIADOMIĆ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO LUB PROJEKTANTA.

### UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy bezwzględnie podsiemnować strop nad otworem, tak by możliwe było wykonanie brzozy w murze nieobciążonym stropem. Technologiczne rozmieszczenie podpór ściempiących nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
2. Głębokość oparcia białek nadprożowych na murze – min.15cm.
3. Niedopuszczalne jest stosowanie metod udrzowych, otwór pod nadproże należy wyć do betonu.
4. W przypadku kolizji otworu stropowego z zębem stropu gęstożębnego, należy otwór przesunąć, tak by przebiec nie uszkodziło zębu stropu a jedynie wypełnienie z pustaków stropowych.
5. Szczegółowe domnioty wg branży architektonicznej.

### LEGENDA

- ← -projektowane nadproże stalowe
- -wyburzenia w ścianach

STAL # - A-IIIN (BSi500)  
STAL Ø - A-I (St3s)  
STAL KSZTAŁTOWA - S235

SKALA:		0 40 1 15 20 25m
Inwestor:		Wojewódzki Szpital Zespólny w Kielcach ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce NIP 66910291262, REGON 2867660000, KRS 000001660
Nadzorca inwestycji:		Pracownia Projektowa -Leczenie Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach wraz z pracami przygotowawczymi
Adres inwestycji:		ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce Działki nr ewid. - 380/13 obrzeż 0013 Kielce, gm. Kielce, pow. Miasto Kielce
4idea		Kamil Skarbiński ul. Złota 151/16, 25-015 Kielce tel. 510 025 224 e-mail: 4idea@4idea.pl
BIURO PROJEKTOWE		
Forma Projektu		PROJEKT TECHNICZNY
Temat Projektu		LOKALIZACJA PRZEBIĆ ŚCIENNYCH
Strona		Projektant Numer Uprawnień Data Projekt
Projektant		mgr inż. Kamil Skarbiński 4500000000 2024
Projektant		mgr inż. Kamil Skarbiński 4500000000 2024
Sprawdził		mgr inż. Kamil Skarbiński 4500000000 2024
Rozw. 0		Skala: 1:100 K-01