PRZEKRÓJ D–D

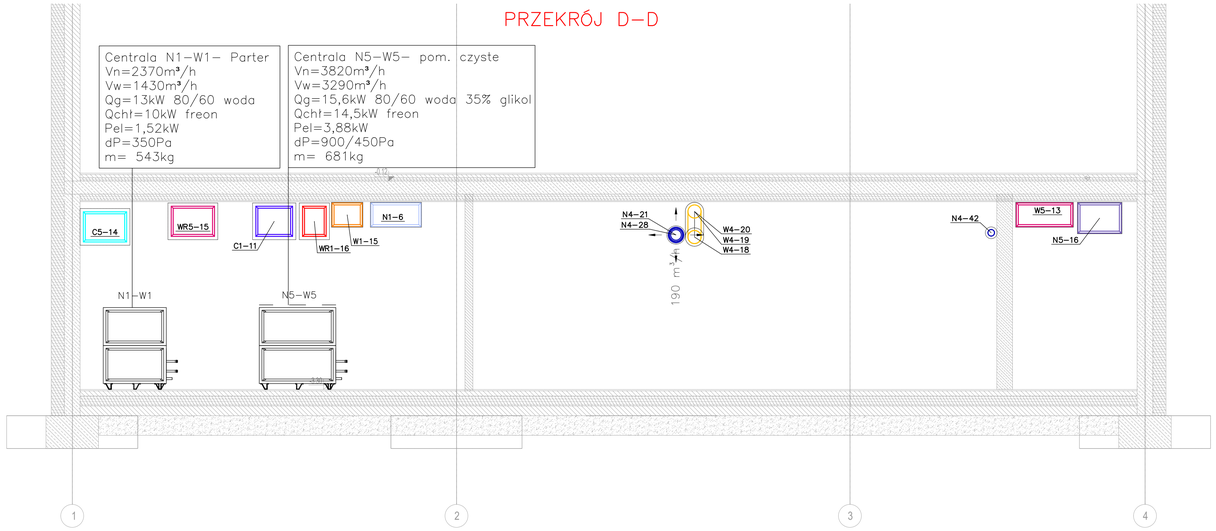

PRZEKRÓJ A–A

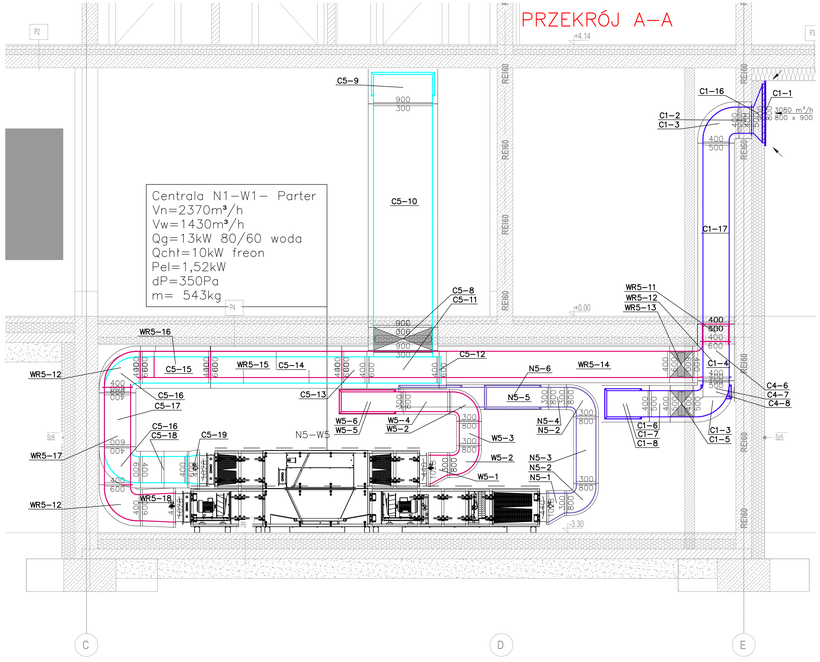

OGÓLNE UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z CAŁYM WIELOBRANŻOWYM PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM-KONSTRUKCYJNYM W ZAKRESIE JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ
2. WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW I DODATKÓW DO MONTAŻU ZGODNIE WYTYCZNYMI ORAZ ICH PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW
3. WSZYSTKIE PRACE, PRZYGOTOWANIE, POSTAWIENIE, WYKOŃCZENIENIE, UŻYWANIE, EKSPLOATACJĘ I KONSERWACJĘ NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PRZEDSTAWIONYMI METODAMI WYMAGANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWINNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW
4. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI I AKTUALNYMI REGULACJAMI BUDOWLANYMI I BEZPIECZEŃSTWA NORMAMI I WYMAGANIAMI BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
5. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ORAZ INSTALACYJNE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA PRZEKROJACH, EWENTUALNE UWAGI KOORDYNACYJNE PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC. WSZELKIE ZMIANY NALEŻY WPROWADZIĆ PO UZGODNIENIU PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC W SPORZĄDZONEJ DOKUMENTACJI, ZGŁASZAĆ BIEŻĄCO BEZ OPÓŹNIENIA ICH ODNIESIENIE DO WATOŚCI SPRAWDZENIE NALEŻY PRZEPROWADZIĆ NA DANYM POCZĄTKU PRAC
6. WYMIARY PODANO W MM
7. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY UZGADNIĆ I ZWERYFIKOWAĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY POWIERZCHNIE PROJEKTANTA O ISTOTNYCH RÓŻNICACH WYMIAROWYCH
8. W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNYCH W PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZANIACH TECHNICZNYCH NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM OPRACOWANIA ZA JEDNOZNACZNIEJSZĄ USTALENIA SPOSOBU ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO. W SPRAWACH NIEOKREŚLONYCH NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO:
– WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
– NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
– ATESTY I APROBATY TECHNICZNE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ
9. WSZELKIE ZMIANY KTÓRE WYNIKAŁABY ZDECYDUJĄ SIĘ WPROWADZIĆ, MAJĄ BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI
10. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNYCH ROZWIĄZAŃ JEST UZGODNIENIE ICH Z PROJEKTANTEM ORAZ PRZEDSTAWIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ WIĘZŁOŚCI PARAMETRÓW, TAK ABY NOWE ROZWIĄZANIA NIE POWODOWAŁY PODWYŻSZENIA ŻADNYCH PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH.
11. UMOŻLIWIĆ DOSTĘP DO ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH OBSŁUGI.
12. KLAPY PRZECIWPOŻAROWE NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z APROBATAMI PRODUCENTA TYCH KLAP.
13. PRZY MONTAŻU KANAŁÓW NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA ZACHOWANIE ODPOWIEDNICH ODLEGŁOŚCI KTÓRE NALEŻY ZACHOWAĆ PRZY MONTAŻU KOMÓRKI OGIŃOWEJ DO APROBATY PRODUCENTA DLA DANEGO UTYLIZATORA ODPOWIEDNIEJ KLASY ZI.
14. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY NIE BĘDĄCE ODDZIELENIEM POŻAROWYM NALEŻY USZCZELNIĆ.
15. DLA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH NALEŻY WYKONAĆ REWIZJE DO CZYSZCZENIA ZGODNE Z OPISEM W WYKAZANIAM ZAWARTYM W NTWO SZCZYT G, DZIAŁ INSTAL.
16. PRZY PRZEJŚCIU KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH PRZEZ DACH PRZEJŚCIA USZCZELNIĆ I WYKONAĆ OBRÓBKI BLACHARSKIE
17. WENTYLATORY DACHOWE MONTOWAĆ NA PODSTAWACH DACHOWYCH.

OTWORY REWIZYJNE

Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana o kącie większym niż 45°, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 12 m.

OR – OTWÓR REWIZYJNY W KANALE WENTYLACYJNYM (MIN. WYMIARY WG. TABELI PONIŻEJ)

UWAGA: Należy wykonać dla każdej rewizji w kanale wentylacyjnym otwór rewizyjny w suficie podwieszanym

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym

ŚREDNICA PRZEWODU	MINIMALNE WYMIARY OTWORU REWIZYJNEGO W ŚCIANCE PRZEWODU	
mm	mm	
	A	B
200≤ø≤315	300	150
315<ø≤500	400	300
>500	500	400
ø	600	500

1) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie zwężone jest z wejściem do wnętrza przewodu

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokątnym

WYMIAR BOKU PRZEWODU	MINIMALNE WYMIARY OTWORU REWIZYJNEGO W ŚCIANCE PRZEWODU	
mm	mm	
a	A	B
≤200	300	150
200<a≤500	400	300
>500	500	400
a	600	500

1) wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny
2) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie zwężone jest z wejściem do wnętrza przewodu

PRZEKRÓJ F–F

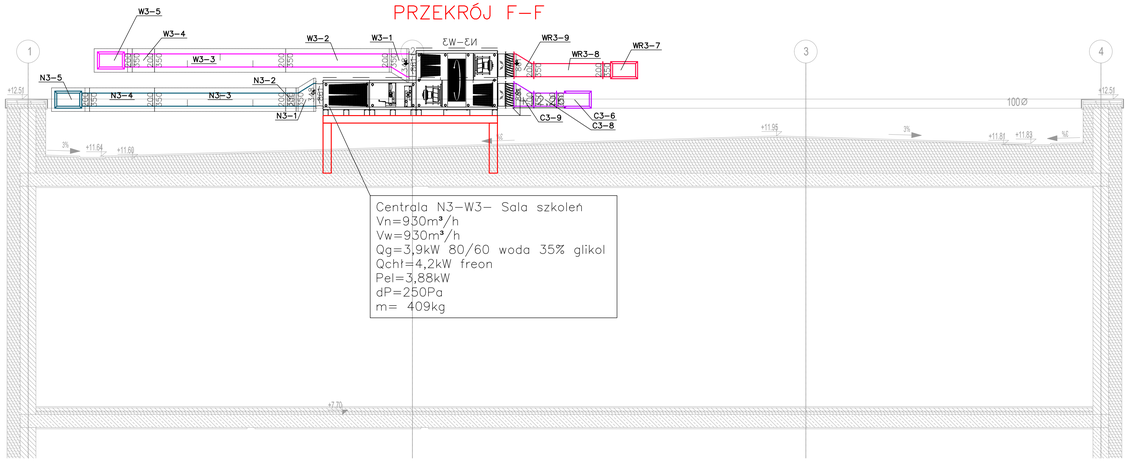

PRZEKRÓJ E–E

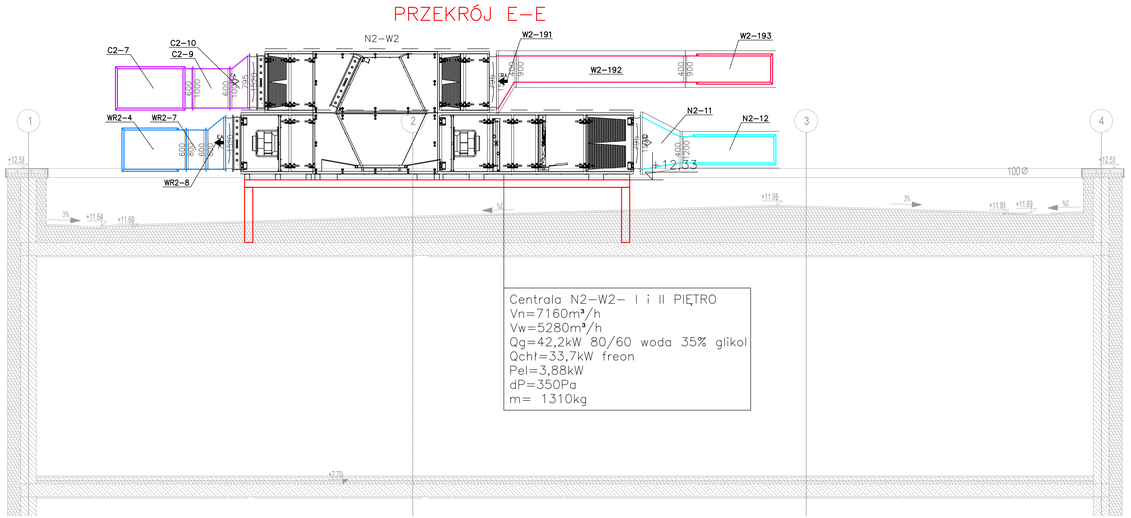

Inwestor:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
NIP: 959-129-13-92
REGON: 290258755
KRS: 0000001080

Nazwa Inwestycji:

Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii (nr ewid. bud. 2437) o Wojewódzką Poradnię dla dzieci w ramach inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach", na działkach nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obręb 0015, przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach wraz z budową parkingu i przebudową instalacji zewnętrznych: cieplnej, elektrycznej, sieciowej, wodociągowej i kanalizacji deszczowej.

Adres Inwestycji:

Woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Kielce, miejscowość: Kielce
działki ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obręb 0015
Kielce

4ideA BIURO PROJEKTOWE
Karol Sitarz
Wpis 1/LUL/2015 Kielce
tel. 510-020-244
e-mail: 4idea@4idea.pl

Faza Projektu:	PROJEKT TECHNICZNY
Temat Rysunku:	Przekrój A-A, D-D, E-E, F-F

Funkcja	Projektant	Numer Uprawnień	Data	Podpis
Projektował	mgr inż. Piotr Rutecki	MAZ/0017/PWOS/13 do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej		
Opracowanie:	mgr inż. Paweł Kwiecień	MAZ/0017/PWOS/13 do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej		

Rew.:	Skala:	Branża:	Nr rys.:
0	1:50	Sanitarna	"S-V-06